



EAN: 4057304006968  
[static.hansa.com/44874001](https://static.hansa.com/44874001)

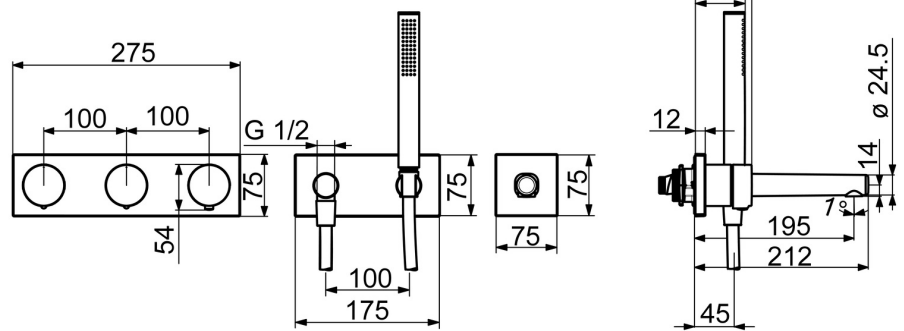

- Bad en douche
- Thermostatisch, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Thermostatische temperatuurregeling
- Vierkante rozet
- Vultijd: 10 min (0 - 20 min)

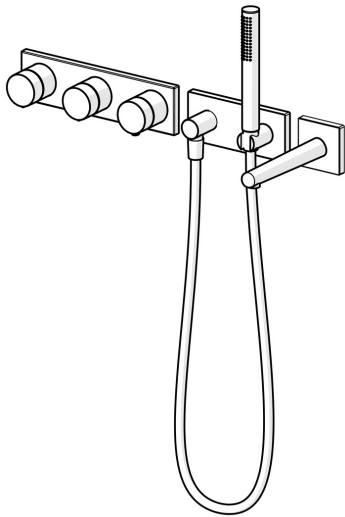

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>20.4 / 12.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>0.8 bar</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Software-instellingen

Max. looptijd	<b>8 min</b>
---------------	--------------

### Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	<b>230/12 V</b>
-------------------------	-----------------

### Voorschriften

EU-richtlijn	<b>C</b> <b>€</b> Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	<b>EN 1111 , EN 15091 , ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021 , Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>LVD</b>
--------------------------------	------------

