

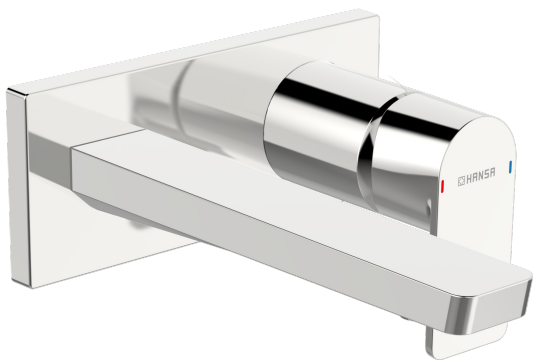


EAN: 4057304015236  
[static.hansa.com/44902173](https://static.hansa.com/44902173)

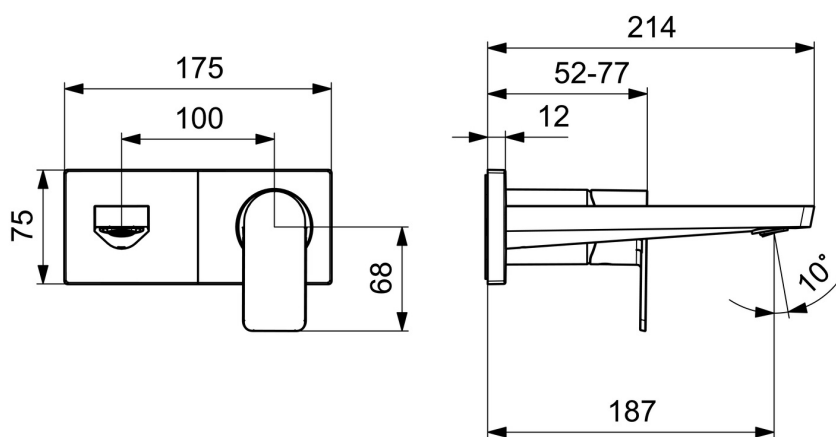

Hranatý design v kombinaci s elegantní povrchovou úpravou dělá z této baterie dokonalý doplněk pro vaši moderní vanu a sprchu. Vrchní sada a ovládání jednou pákou umožňují nastavování teploty a průtoku vody jediným pohybem. Tato baterie je ideální pro instalaci na okraj vany a je dodávána s otočným přepínačem, který usnadňuje přepínání mezi funkcemi vany a sprchy. Moderní tělo baterie je vyrobeno z mosazi odolné proti korozi, což umožňuje dlouhou životnost a odolnost proti vysokým teplotám. Tento špičkový výrobek poskytuje vynikající funkčnost a nadčasovou eleganci pro jakýkoli design koupelny.

- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Krycí objímka



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **4.8 l/min**

### Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G1/2**  
 Projection **187 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy

Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

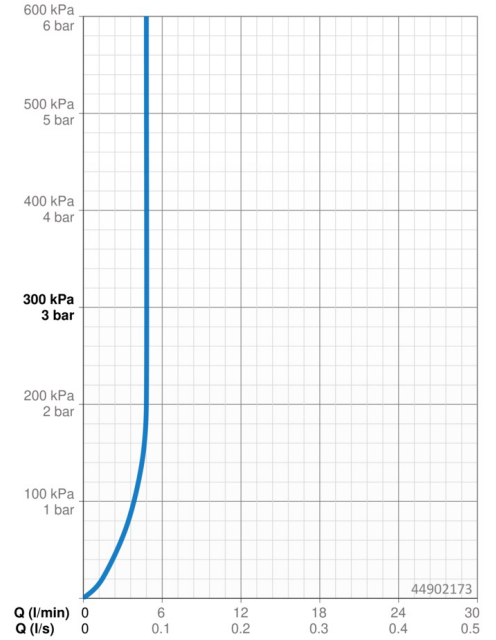

## Náhradní díly

### SP44902173

	Název	Kód
01	Páka	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Růžice	59914572
04	Krycí díl, 175x75	59913866
05	Držák krycí deska	59913697
06	Šroub, M4x55	59913698
07	Casquillo roscado, G1/2	59913865
08	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015

