

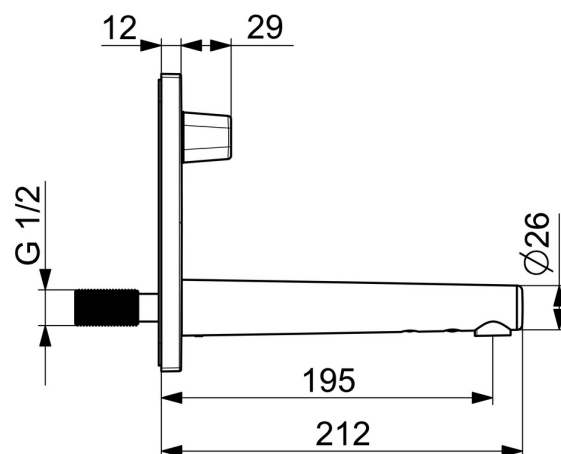


EAN: 4057304006685
static.hansa.com/44922010

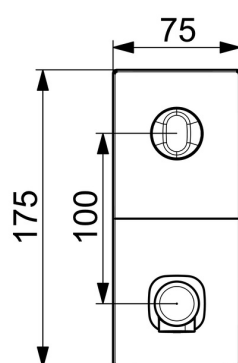

- Wastafel
- Afbouwset, Elektronisch, Inbouwvoeding
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Thermostatische temperatuurregeling
- Infrarood sensor, Controle eenheid, Voeding
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)
- Vierkante rozet, Roterende installatie optie

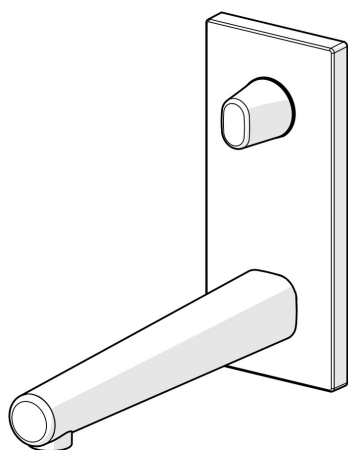

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.6 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2.5 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	195 mm
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Automatische spoeling	off (off/12/24/48/72 h)
Automatische spoeling periode	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Max. looptijd	120 s (10/30/60/120/300 s)

Eigenschappen elektronica



Elektrische aansluiting	230 / 12 V
-------------------------	-------------------

Voorschriften

EU-richtlijn	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 20


Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	LVD
--------------------------------	------------

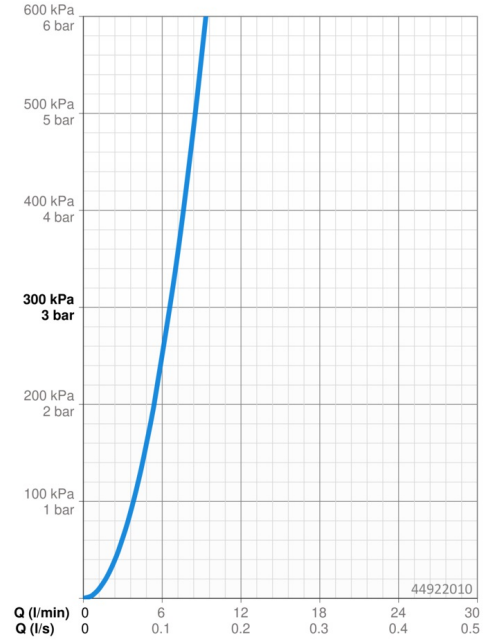

Reserveonderdelen

SP44912010

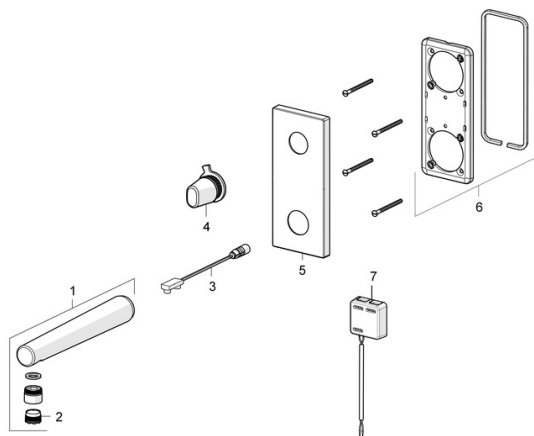

	Naam	Code
1	Uitloop, 44922010 Chroom	59914519
1	Uitloop, 44912010 Chroom	59914355
2	Mousseur en sleutel, M18.5x1 Z	59914102
3	Fotocel, 6 V	59914356
4	Temperatuur hendel Chroom	59914357
5	Afdekplaat Chroom	59914358
6	Cover plate holder	59913697
7	Controle eenheid, 12 V	59914359