

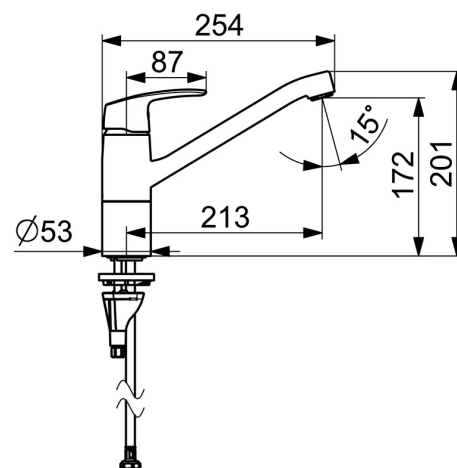


EAN: 4057304018343
static.hansa.com/450822930005

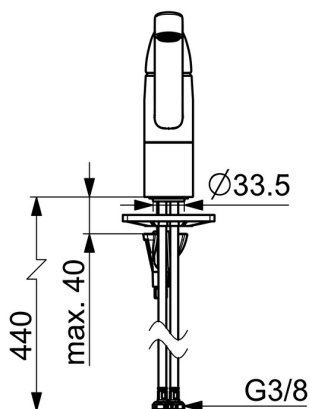

- ECO Building, Housing
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

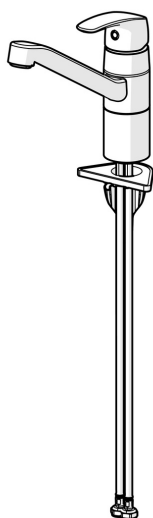

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projectie **213 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **DW-6506CS0580**
 ABP **P-IX 29713/IB**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06396**

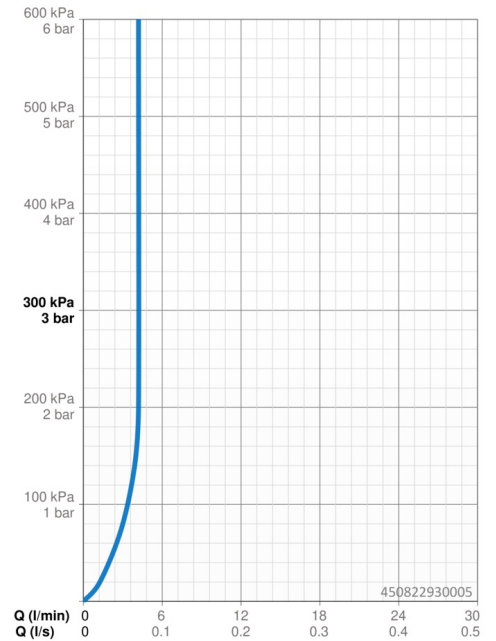

Reserveonderdelen

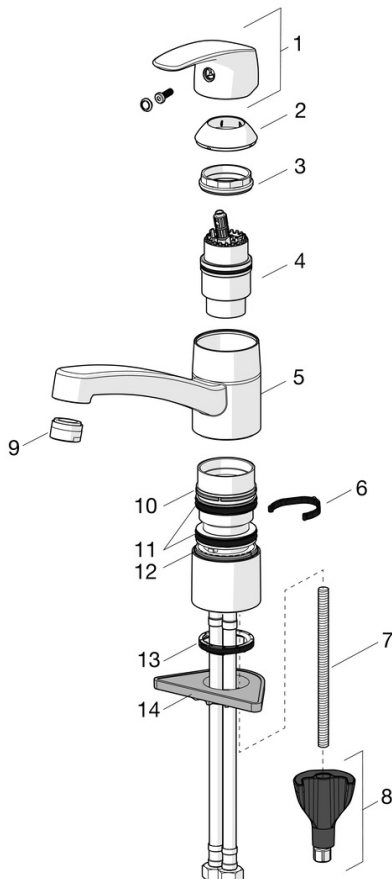

SP45082283

	Naam	Code
01	Handel Chrom	59914453
02	Kap Chrom Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartridge, low pressure, 4.0	59914500
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Uitloop, L=210 Chrom Stopgezet	59914730
06	Begrenzer, 120°	59914489
06	Begrenzer, 40°-80°	59914540
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
08	Bevestigingsset	59914475
09	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914461
09	Mousseur, M24x1 Chrom Stopgezet	59914501
09	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
10	Glijring wit Stopgezet	59914490
11	Lippendichting	59914485
12	Glijring wit Stopgezet	59914486
13	Wasser	59914591
14	Verstevigingsplaat	59910008