

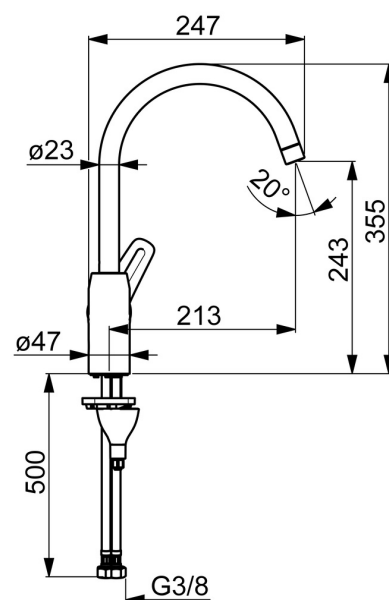


EAN: 4057304003134
static.hansa.com/45132283

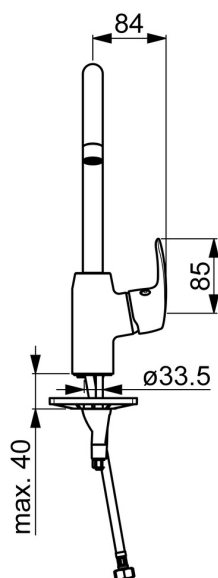

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

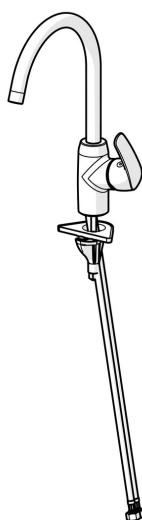

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.6 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

213 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP


P-IX 29696/IA

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-06396

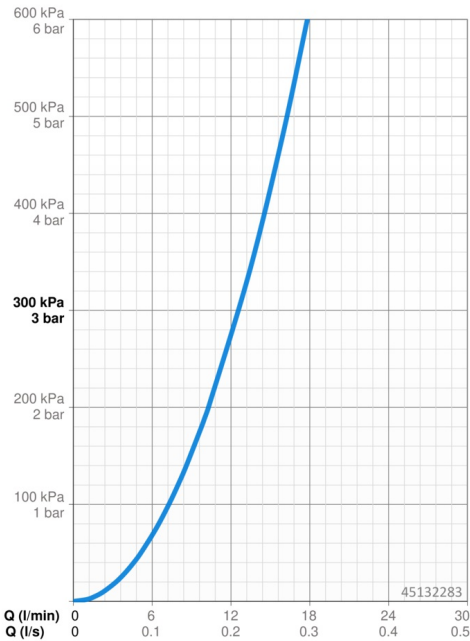

Ersatzteile

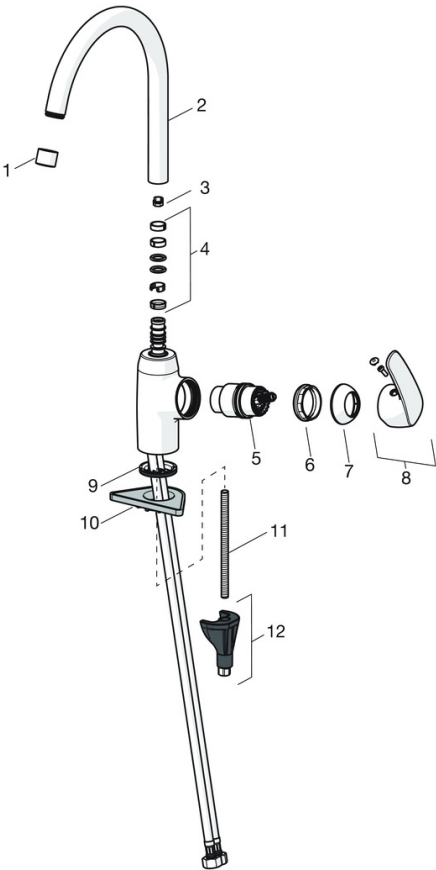

SP45132283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch, L=208 Ausgelaufen	59914498
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Dichtungsset	59914263
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
07	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914454
08	Hebel	59914453
09	Bodendichtung	59914591
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
12	Befestigungssatz	59914475