

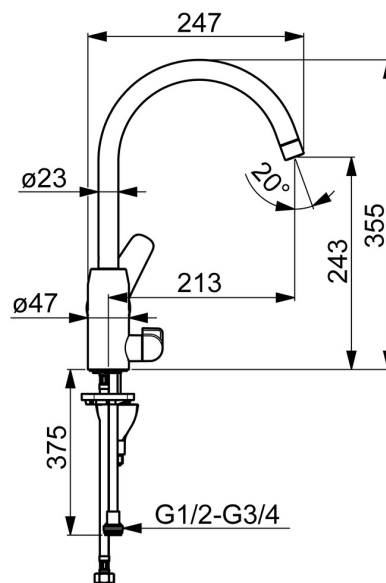


EAN: 4057304003141
static.hansa.com/45142283

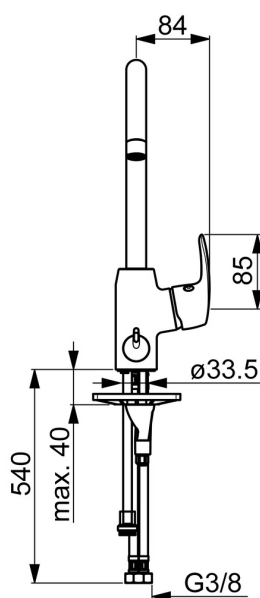

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládním, Ventil pro pračku nebo myčku
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Mechanický uzavírací ventil pro připojení myčky nebo pračky
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Tělo baterie z mosazi DZR

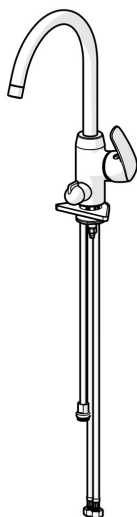

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **11.4 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **213 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822) Oras lab.**

Schválení a Prohlášení

DVGW **DW-6506CS0580**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06396**

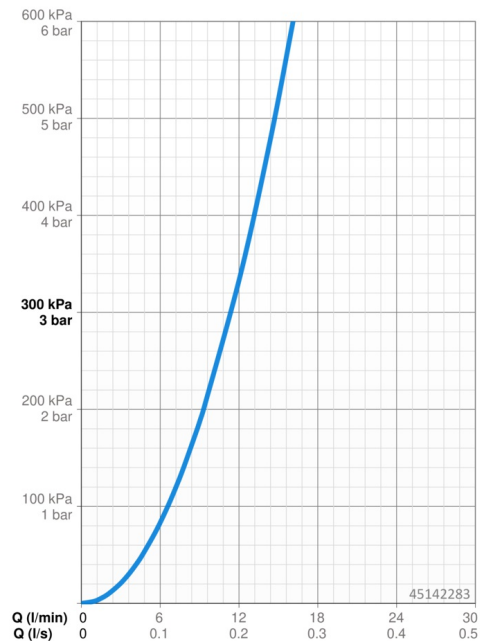

Náhradní díly

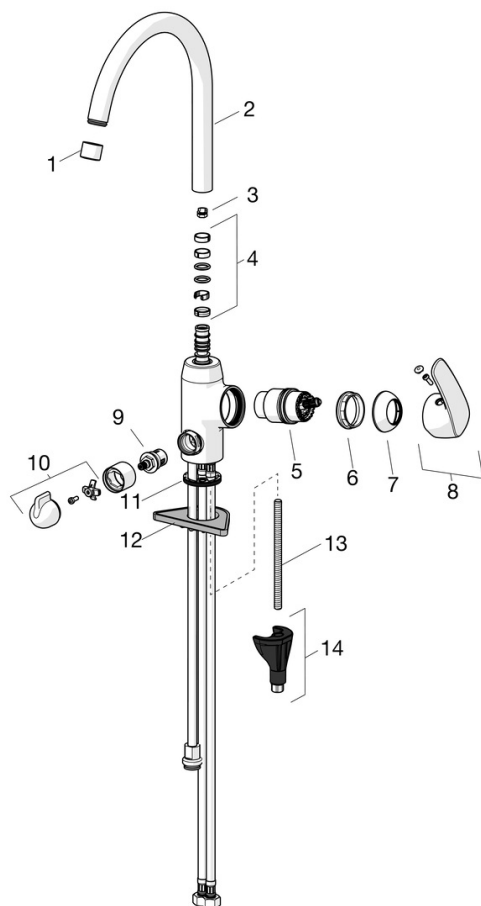

SP45142283

| | Název | Kód |
|----|--|----------|
| 01 | Aerator, M22x1 STD CC A | 59914436 |
| 02 | Vysoký výtokové rameno, L=208 Ukončeno | 59914498 |
| 03 | Omezovač, 60° / 0° | 59914264 |
| 03 | Omezovač, 120° Ukončeno | 59914429 |
| 04 | Těsnící sada | 59914263 |
| 05 | Kartuše, 4.0 Classic | 59914129 |
| 06 | Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38 | 59914128 |
| 07 | Krytka Ukončeno | 59914454 |
| 08 | Páka | 59914453 |
| 09 | Vršek, G1/2 | 59914433 |
| 10 | Rukojeť ventilu pro pračku Ukončeno | 59914715 |
| 11 | Těsnění | 59914591 |
| 12 | Upevňovací destička | 59910008 |
| 13 | Upevňovací šroub, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 14 | Upevňovací set | 59914475 |