

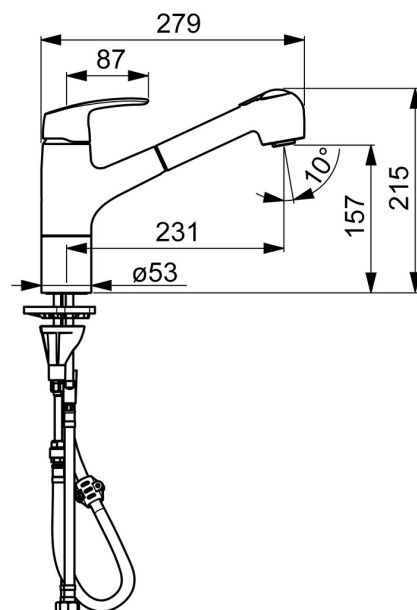


EAN: 4057304003202
static.hansa.com/45182283

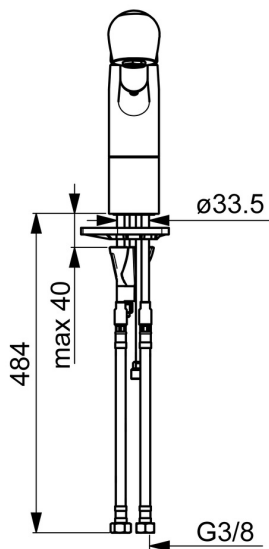

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Uittrekbare handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig

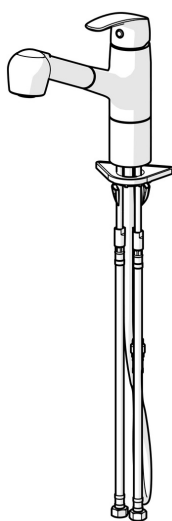

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.6 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **231 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0580**
 ABP **P-IX 29695/IBO**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

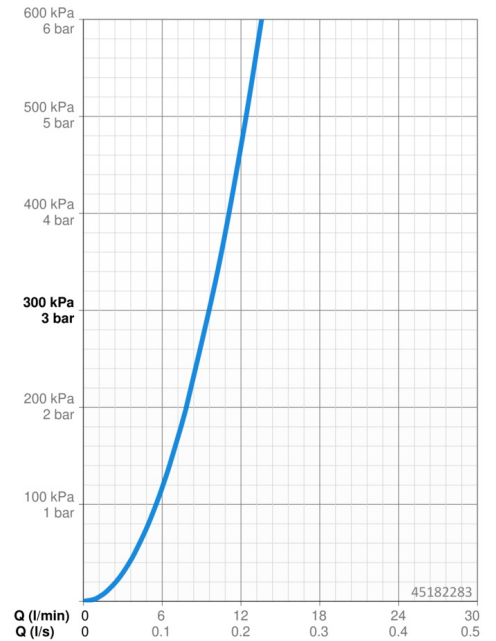

Reserveonderdelen

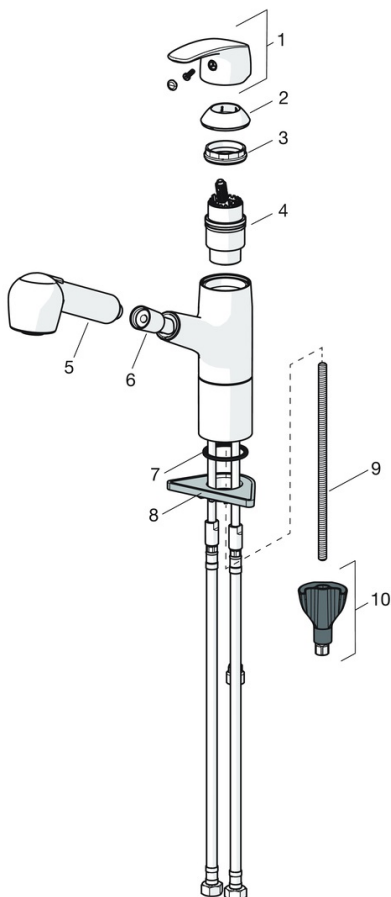

SP45182283

	Naam	Code
01	Hendel Chromm	59914453
02	Kap Chromm Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Handdouche Chromm	59914496
06	Slangen, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
07	Wasser, d 28 mm Stopgezet	59914497
08	Verstevigingsplaat	59910008
09	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
10	Bevestigingsset	59914475