


EAN: 4057304019630
static.hansa.com/45252209



- Zdraví a péče
- Hybridní, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Třmenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Advanced PSD sensor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)

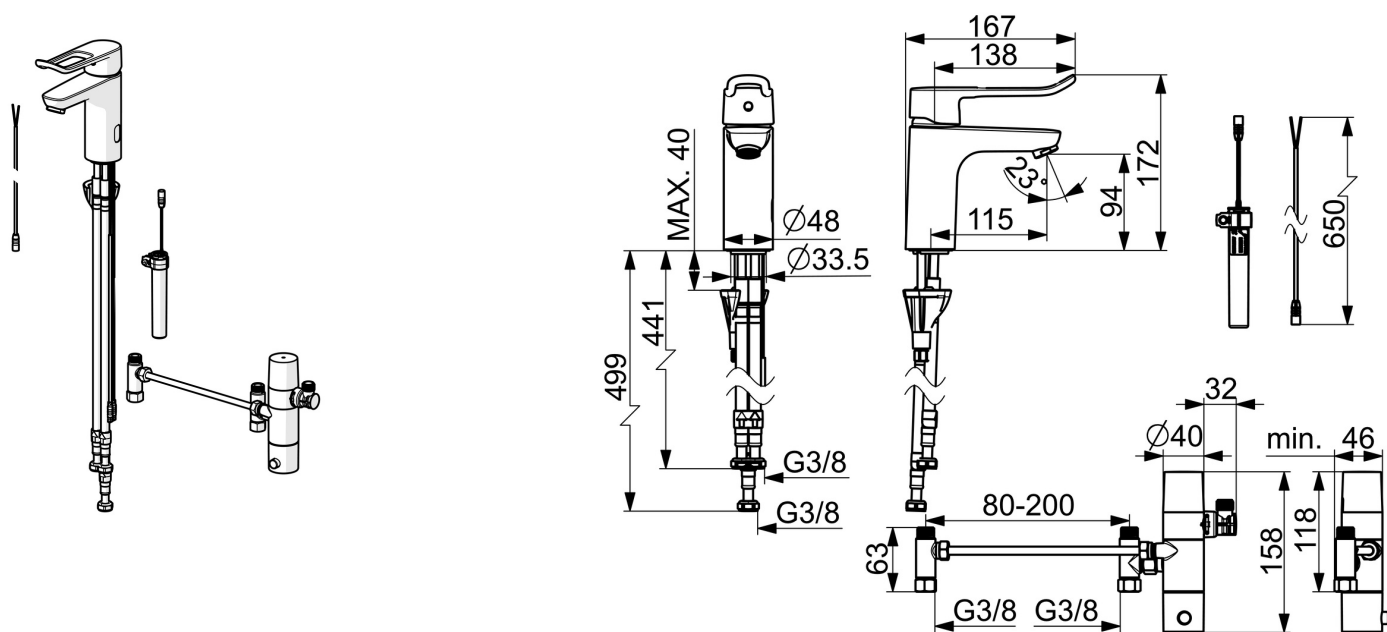

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2.9 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN6
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	115 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	10 s (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	3 / 9 V
Baterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	RED
--------------------	------------

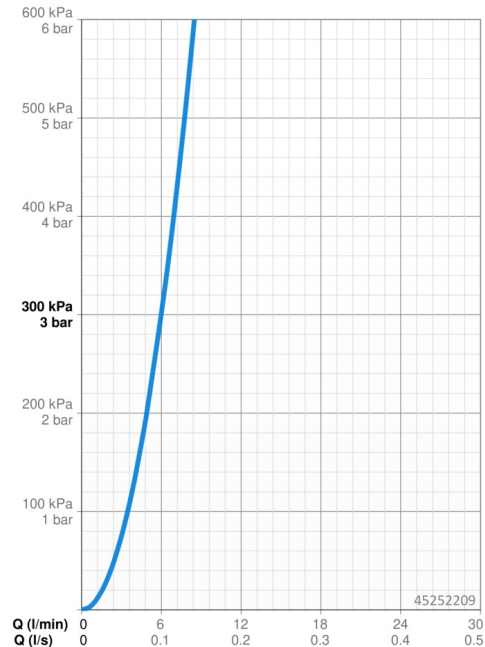

Náhradní díly

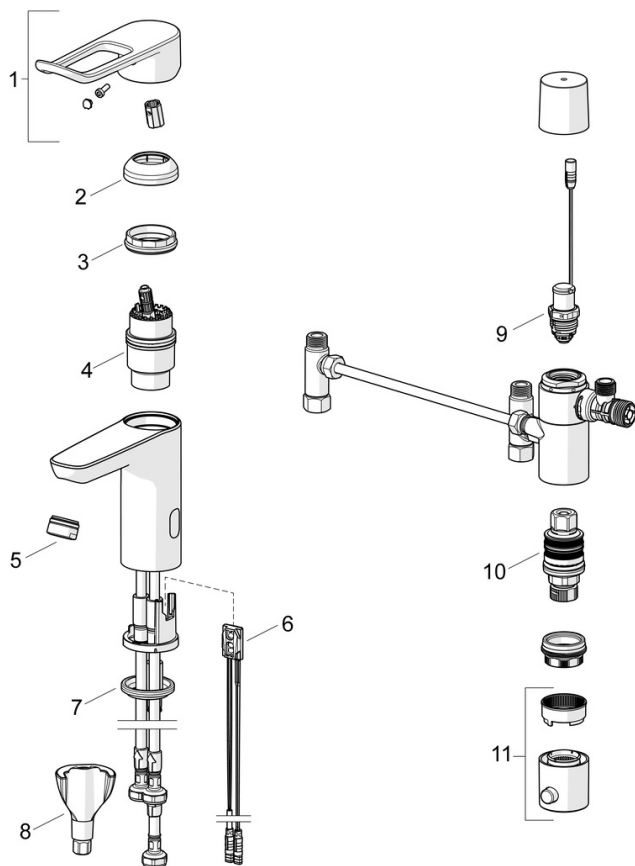

SP45252209

	Název	Kód
01	Dlouhá páka, L=162	59914716
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
06	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací set	59914475
09	Pilot ventil, 3 V	59914338
10	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
11	Ovladač regulátoru teploty	602062V
N.I.	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136