

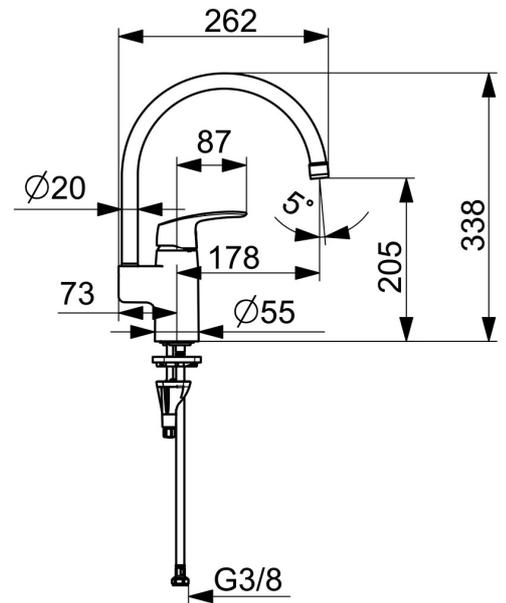


EAN: 4057304018367
static.hansa.com/452822030004

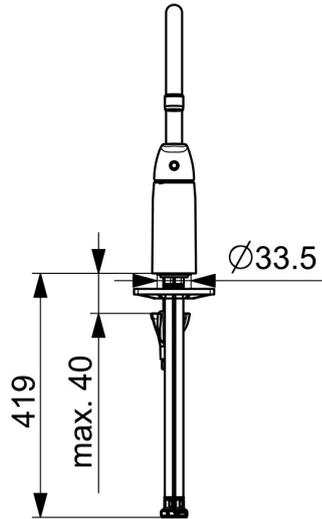

- ECO Building
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

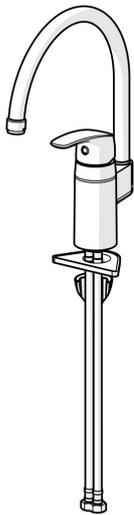

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **3.4 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN8**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **178 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06396**

