

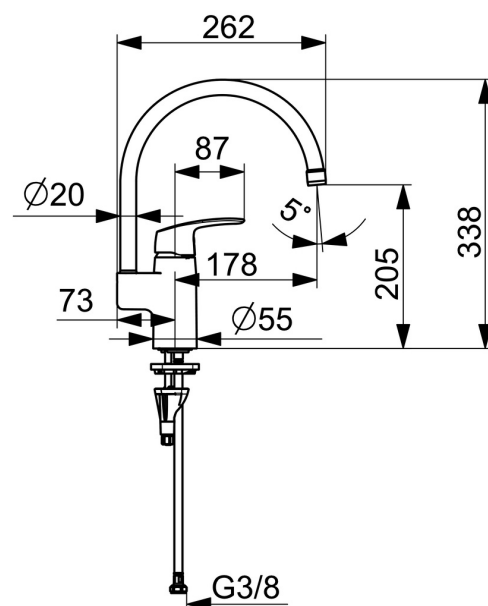


EAN: 4057304018367
static.hansa.com/452822030004

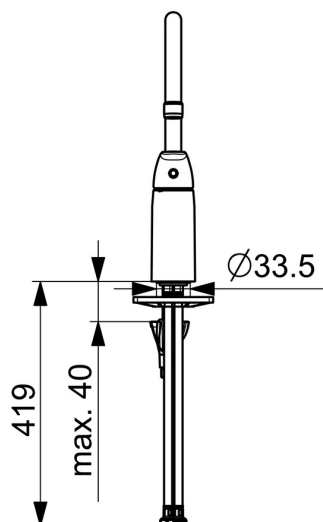

- ECO Building
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant, Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec
- CASCADE®
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Système de fixation rapide 3S

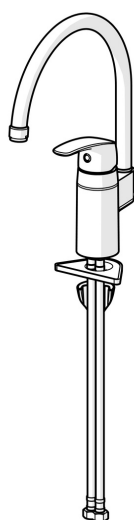

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

3.4 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN8

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

178 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822) Oras lab.

Certificats et normes

Déclaration de conformité

DoC

EPD

S-P-06396

