


EAN: 4057304014956  
[static.hansa.com/45302203](https://static.hansa.com/45302203)



- Kuchyně
- Jednopáková, Pro beztlakové ohřivače vody, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení, Profilová konstrukce
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Externí řídicí jednotka, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

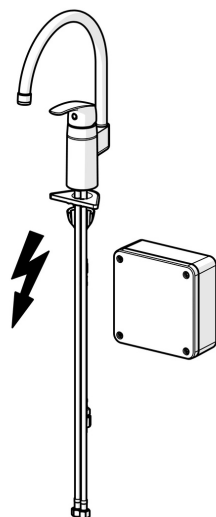

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>9.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar	<b>16.2 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	<b>1.7 bar</b>

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-5 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G3/8</b>
Projection	<b>178 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí	<b>24 h (off/1-120 h)</b>
Automatická doba spláchnutí	<b>30 s (1-1800 s)</b>

### Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	<b>230 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060576)</b>

### Předpisy


EU Directive	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>
Třída ochrany	<b>IP 55</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>RED</b>
--------------------	------------

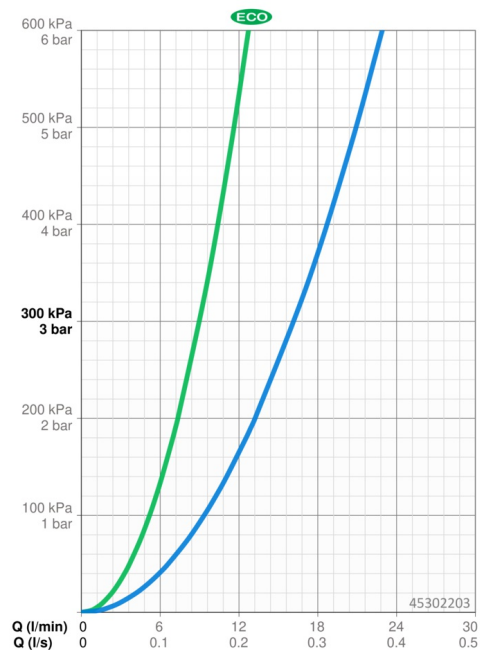

## Náhradní díly

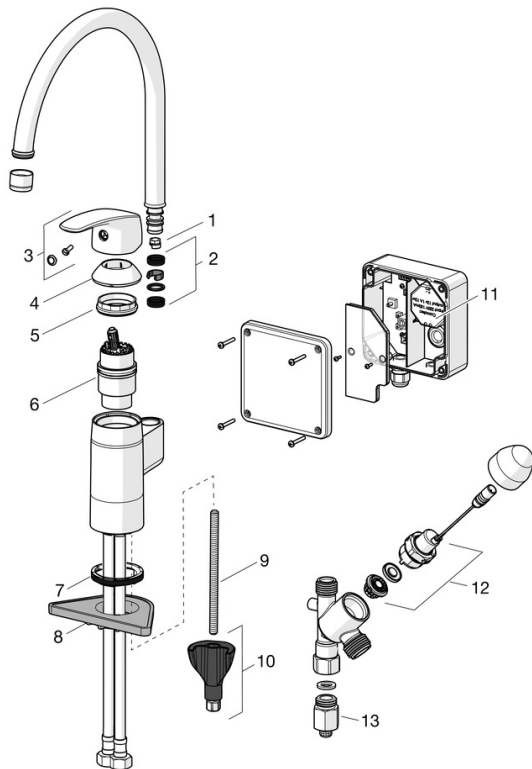

### SP45302203

	Název	Kód
01	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
01	Omezovač, 60° / 0°	59914264
02	Těsnění výtokového ramene	59914266
03	Páka	59914453
04	Krytka Ukončeno	59914482
05	Upevňovací matice, M4x1,5, SW 38	59914128
06	Kartuše, 4.0	59914500
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací destička	59910008
09	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
10	Upevňovací set	59914475
11	Transformátor, 230/12 VDC 1A	64990100
12	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
13	Regulátor průtoku, 5 L/min	59914522