




EAN: 4015474238657  
[static.hansa.com/46120103](http://static.hansa.com/46120103)



- Soluzioni doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Raccordi a S eccentrici
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)



## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar	<b>16.8 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	<b>1.6 bar</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +90°C</b>
Pressione di esercizio	<b>0.5-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/4</b>
Profondità di installazione	<b>150 ± 15 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme


Standard EN	<b>EN 817</b>
Classe di rumorosità	<b>PA-IX 19662/IB</b>

### Certificati/Dichiarazioni

KIWA	<b>K6116/08</b>
Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>

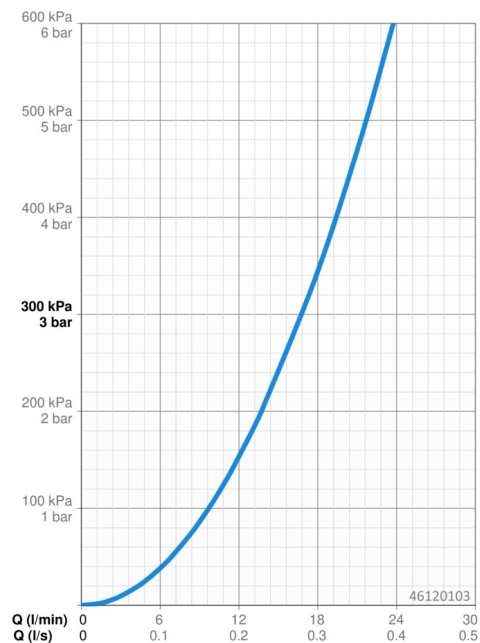

## Parti di ricambio

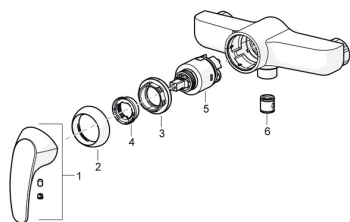

### SP46120103

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913678
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Temperature adjustment limiter	59912325
5	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
6	Valvola antiriflusso	59905714
N.I.	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
N.I.	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902689
N.I.	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
N.I.	Eccentrico, G3/4xG1/2 Cromo	59904793
N.I.	Piastra Cromo	59904796
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108
N.I.	Tappo Grigio	59912112
N.I.	Accessione	59913400