



EAN: 4057304019685
static.hansa.com/46142009

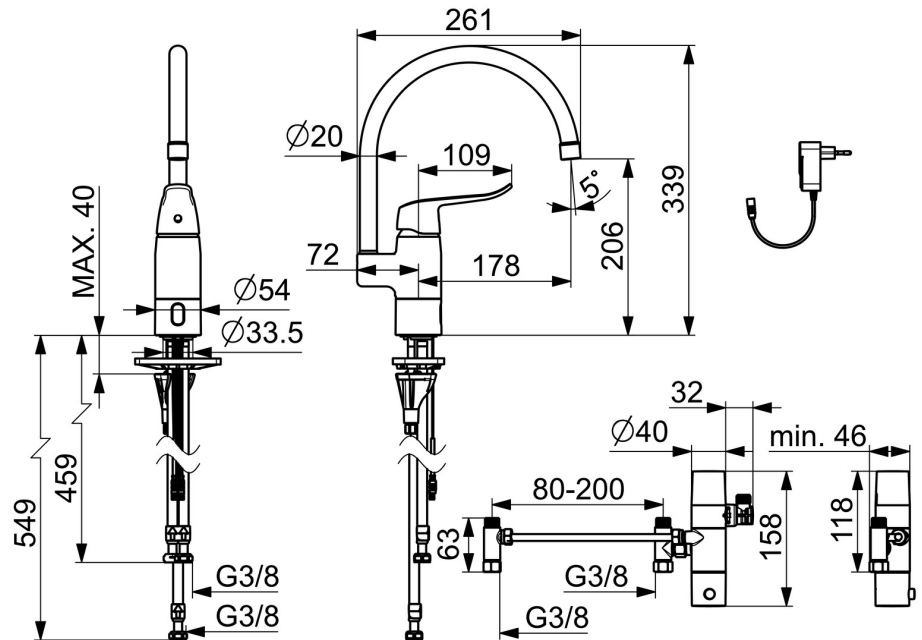

HANSACARE biedt de slimme en hybride Keukenkraan met Bluetooth connectiviteit. Deze kraan is perfect voor openbare en semi-openbare ruimtes in de gezondheidszorg. De wastafelmontage en chrome oppervlakte maken deze kraan een duurzame keuze. De eengreepsbediening met warm-koud-aanduiding en draaibare uitloop met beperkt draaibereik maken het gebruiksgemak compleet. Het kraanhuis is gemaakt van DZR messing en de 3S-installatie zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. De nadruk ligt op de slimme technologie en de opbouwvoeding met stekker.

- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

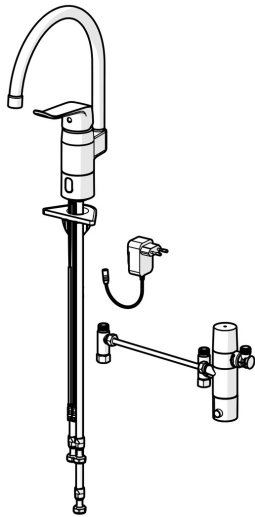

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	11.4 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3.4 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN6
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	178 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	10 s(1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	230 / 9 V
Bluetooth versie	5.x (D060576)

Voorschriften



EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	RED
EPD	S-P-07817

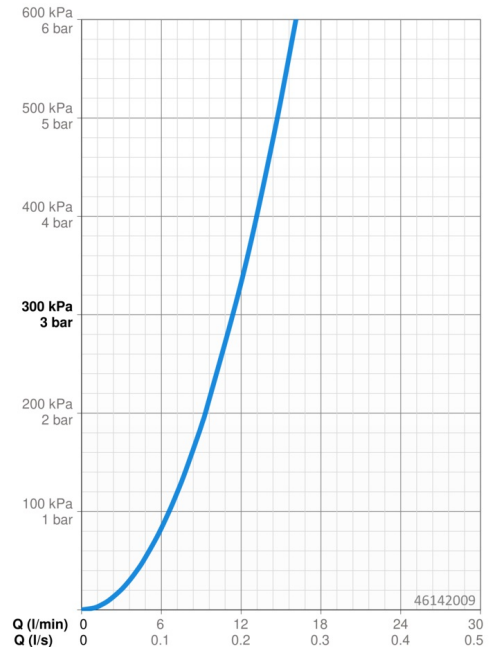

Reserveonderdelen

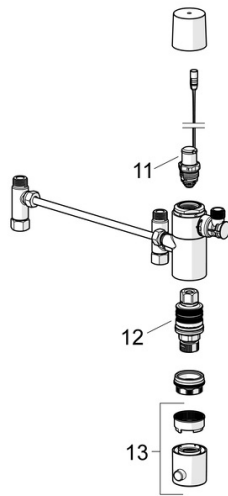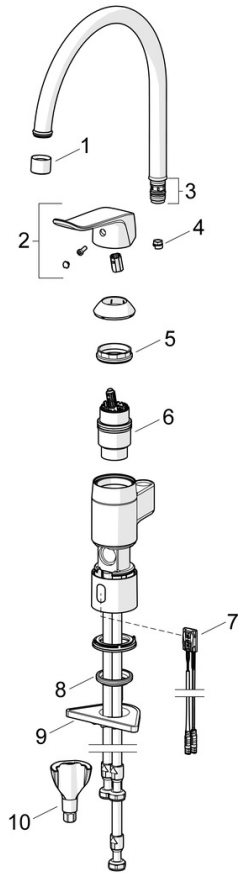

SP46142209

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chrom	1003610V
02	Hendel, L=136 Chrom	59914719
03	Dichting	59914263
04	Begrenzer, 60°/0°	59914264
04	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
05	Schroefring, M4x1.5, SW 38	59914128
06	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
07	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
08	Wasser	59914591
09	Verstevigingsplaat	59910008
10	Bevestigingsset	59914475
11	Magneetventiel, 3 V	59914338
12	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
13	Temperatuur hendel Chrom	602062V
N.I.	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136