

EAN: 4057304020650
static.hansa.com/47199103



HANSAAURELIA - harmónia jednoduchosti a elegancie.

Dizajn HANSAAURELIA je charakteristický čistými, tekutými tvarmi - nadčasovými v ich jednoduchosti, no zároveň jemne komplexnými v realizácii. Výsledkom je jemný tanec medzi priamym a zložitým, ktorý vizuálne zachytáva rovnováhu samotnej prírody.




Stojte pod kaskádou vody a zažite symfóniu zážitkov, keďže inteligentný dizajn zabezpečuje efektívne rozdelenie vody, objímajúce celé telo v osviežujúcej a oživujúcej pohode.

Zvýšte svoj každodenný rituál s HANSAAURELIA, kde každá kvapka sa stáva oslavou prirodzenej krásy.

s-konektory a kryty
 1-prúdová, Ø300 nadhlavná sprcha
 3-prúdová Ø110 ručná sprcha
 1750 mm hadica

ZVÝŠENIE VAŠICH OKAMŽIKOV

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Otočná hlavová sprcha, Uzamykatelné v strednej polohe, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Pulzujúci - Silný prúd vody pre masáž alebo ošetrenie tela, Intenzívny - Povzbudzujúci prúd vody, Relaxačný - Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová

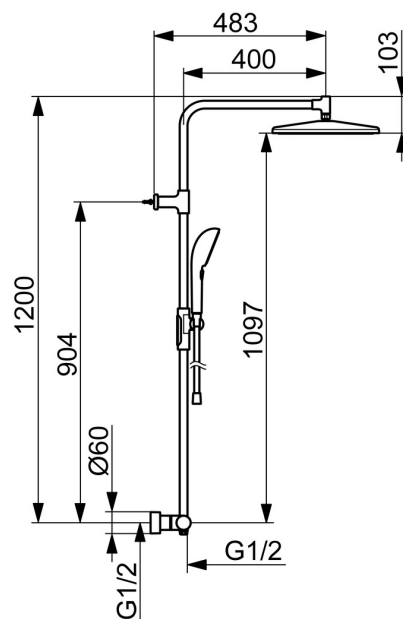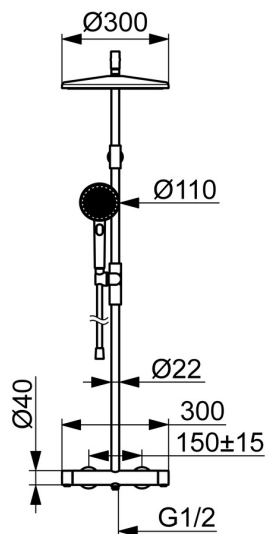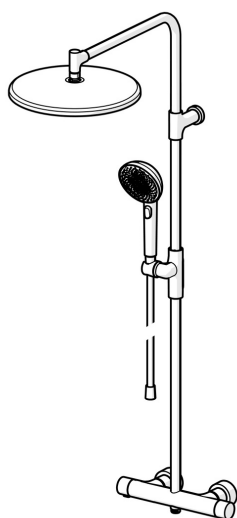

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	10.2 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	-----

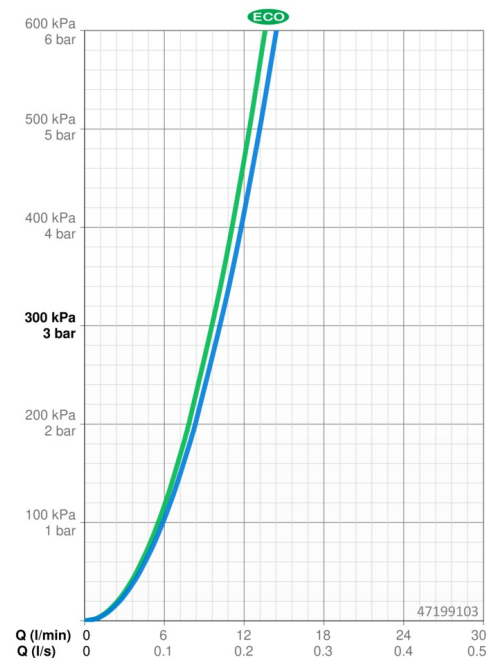

Náhradné diely

SP47199103

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	1018476V
02	Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
03	Prepínač	59914183
04	Rukoväť regulátora prietoku vody	1018477V
05	Jazdec/nosič sprchy	1018479V
06	Hlavová tanierová sprcha, d 300 mm	1018483V
07	Spätný ventil, DW15/DN10K	1018484V