

EAN: 4057304021275  
[static.hansa.com/4719910333](http://static.hansa.com/4719910333)



HANSAAURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSAAURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die eigene Balance der Natur visuell einfängt.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, da das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet und den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umarmt.




Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSAAURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen

- 1-Strahl, Ø300 Regenbrause
- 3-Strahl Ø110 Handbrause
- 1750mm Schlauch

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv - Belebender Wasserstrahl, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

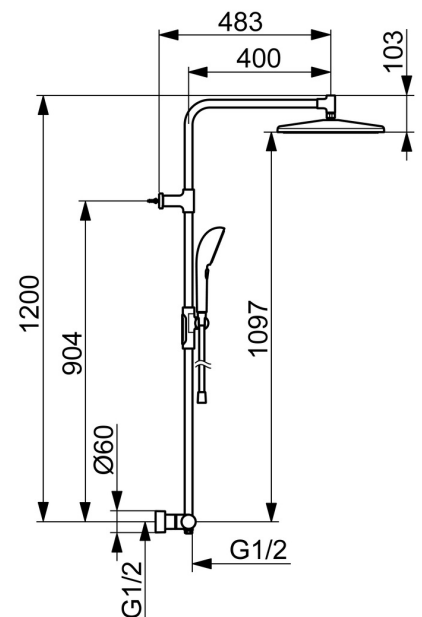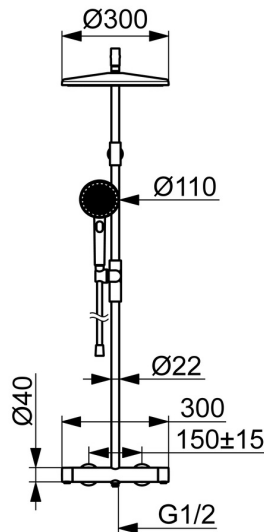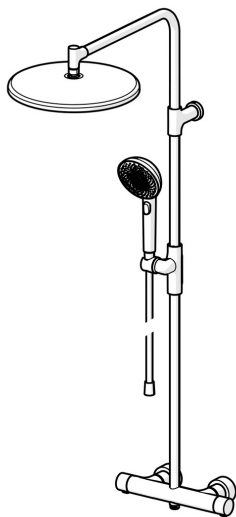

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>10.2 l/min</b>

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/4</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
-----------------------	------------

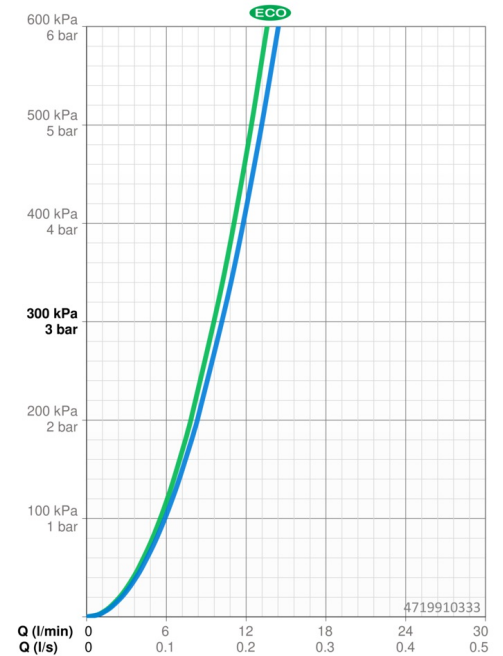

## Ersatzteile

### SP47199103CLR

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1018476V-33
01	Temperatur-Wählgriff Stahl gebürstet	1018476V-80
01	Temperatur-Wählgriff Bronze gebürstet	1018476V-81
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Umstellung	59914183
04	Mengen-Einstell-Griff Matt-Schwarz	1018477V-33
04	Mengen-Einstell-Griff Stahl gebürstet	1018477V-80
04	Mengen-Einstell-Griff Bronze gebürstet	1018477V-81
05	Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V