

EAN: 4057304021428  
[static.hansa.com/4719910380](http://static.hansa.com/4719910380)



HANSAAURELIA: un'armonia di semplicità ed eleganza.

Il design di HANSAAURELIA è caratterizzato da forme pure e fluide, senza tempo nella loro semplicità ma sottilmente complesse nell'esecuzione. Ciò si traduce in una delicata danza tra il semplice e l'intricato, catturando visivamente l'equilibrio naturale.




Prova l'acqua che scorre per sperimentare una sinfonia di sensazioni, poiché il design intelligente garantisce una distribuzione efficiente dell'acqua, avvolgendo il corpo intero in un comfort rinfrescante e rigenerante.

Eleva il tuo rituale quotidiano con HANSAAURELIA, dove ogni goccia diventa una celebrazione della bellezza intrinseca.

Con connettori e coperture s  
 Soffione doccia a 1 getto, Ø300  
 Doccetta a mano a 3 getti, Ø110  
 Tubo da 1750mm

ELEVA I TUOI MOMENTI

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Acciaio spazzolato
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva con simbolo F+C, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Asta doccia, Soffione doccia orientabile, Bloccabile in posizione centrale, Supporto regolabile dell'asta doccia, Flessibile doccia (1750 mm), Punti di fissaggio variabili, Snodo sferico, Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Pulsante - Forte flusso d'acqua per il massaggio o il trattamento del corpo, Intenso - Getto d'acqua rinvigorente, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Tubo accorciabile, Guida flessibile girevole
- 3 getti

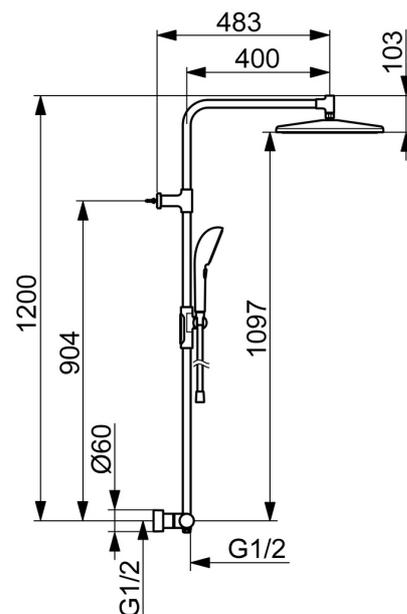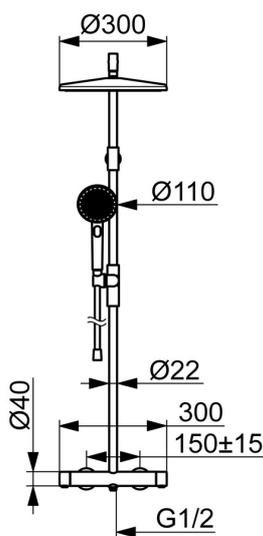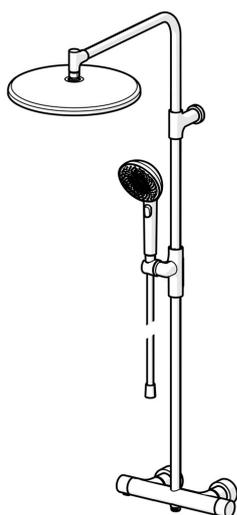

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Portata 3 bar	<b>10.2 l/min</b>

### Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	<b>max. +65°C</b>
Pressione di esercizio	<b>1-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/4</b>
Profondità di installazione	<b>150 ± 15 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>Ottone/Plastica</b>

### Norme

Standard EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Classe di rumorosità	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
-----------------------------	------------

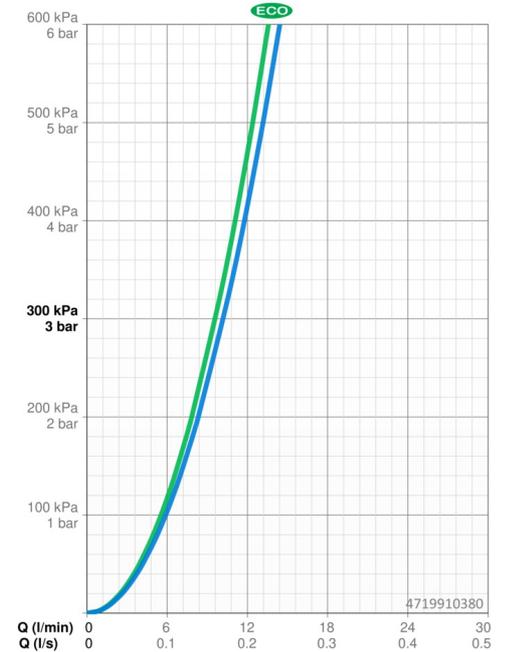

## Parti di ricambio

### SP47199103CLR

	Nome	Codice
01	Maniglia per regolazione della temperatura Nero opaco	1018476V-33
01	Maniglia per regolazione della temperatura Acciaio spazzolato	1018476V-80
01	Maniglia per regolazione della temperatura Bronzo spazzolato	1018476V-81
02	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114
03	Deviatore	59914183
04	Manopola di apertura Nero opaco	1018477V-33
04	Manopola di apertura Acciaio spazzolato	1018477V-80
04	Manopola di apertura Bronzo spazzolato	1018477V-81
05	Valvola antiriflusso, DW15/DN10K	1018484V