

EAN: 4057304021428
static.hansa.com/4719910380



HANSAAURELIA Een harmonie van eenvoud en elegantie.

Het ontwerp van HANSAAURELIA wordt gekenmerkt door pure, vloeiende vormen - tijdloos in hun eenvoud maar subtiel complex in uitvoering. Dit resulteert in een delicate dans tussen het eenvoudige en het ingewikkelde, waarbij de natuurlijke balans visueel wordt vastgelegd.




Sta onder het neerstortende water om een symfonie van sensaties te ervaren, waarbij slim ontwerp zorgt voor efficiënte waterverdeling en het hele lichaam omarmt in verfrissend en verjongend comfort.

Verhef uw dagelijkse ritueel met HANSAAURELIA, waar elke druppel een viering wordt van inherente schoonheid.

Met s-connectors en covers
 1-spray, Ø300 hoofddouche
 3-spray Ø110 handdouche
 1750mm slang

VERHEF UW MOMENTEN

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Geborsteld staal
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Draaibare hoofddouche, Vast te zetten in de middenstand, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluïdsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

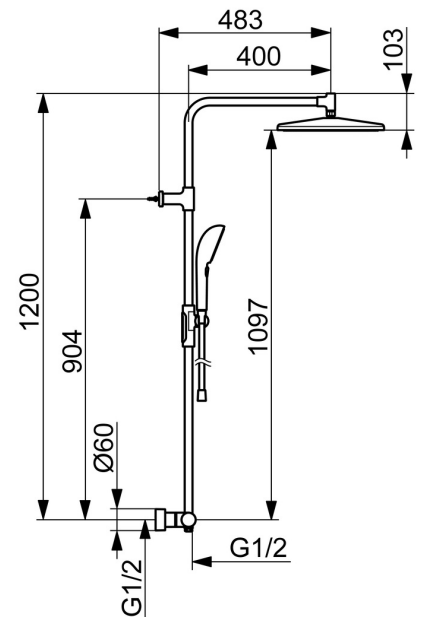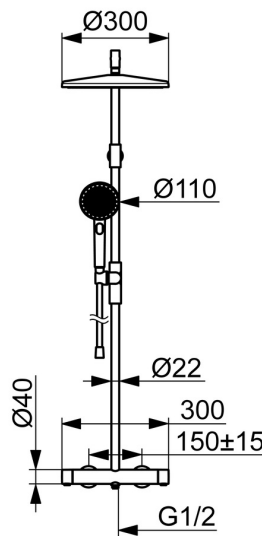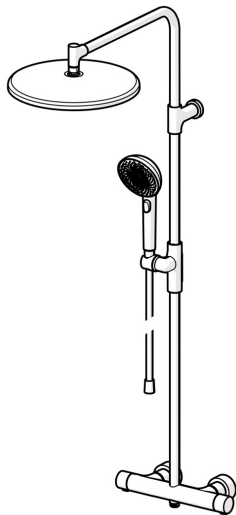

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	10.2 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

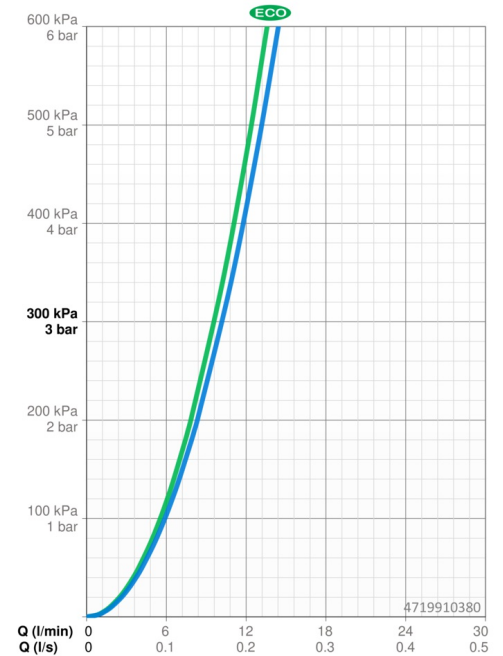

Reserveonderdelen

SP47199103CLR

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Mat zwart	1018476V-33
01	Temperatuur hendel Geborsteld staal	1018476V-80
01	Temperatuur hendel Geborsteld brons	1018476V-81
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Omsteller	59914183
04	Debiethendel Mat zwart	1018477V-33
04	Debiethendel Geborsteld staal	1018477V-80
04	Debiethendel Geborsteld brons	1018477V-81
05	Terugslagklep, DW15/DN10K	1018484V