

EAN: 4057304021312  
[static.hansa.com/4719911333](http://static.hansa.com/4719911333)



HANSAAURELIA - harmónia jednoduchosti a elegancie.

Dizajn HANSAAURELIA je charakteristický čistými, tekutými tvarmi - nadčasovými v ich jednoduchosti, no zároveň jemne komplexnými v realizácii. Výsledkom je jemný tanec medzi priamym a zložitým, ktorý vizuálne zachytáva rovnováhu samotnej prírody.



Stojte pod kaskádou vody a zažite symfóniu zážitkov, keďže inteligentný dizajn zabezpečuje efektívne rozdelenie vody, objímajúce celé telo v osviežujúcej a oživujúcej pohode.

Zvýšte svoj každodenný rituál s HANSAAURELIA, kde každá kvapka sa stáva oslavou prirodzenej krásy.

s-konektory a kryty  
 1-prúdová, 250x250 nadhlavná sprcha  
 1-prúdová ruka sprcha  
 1750mm hadica

#### ZVÝŠENIE VAŠICH MOMENTOV

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Čierna matná
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Otočná hlavová sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, Otočné pripojenie guľového kľbu, Sprchová tyč, Variabilné montážne body, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Normálny - Rovnomerný a jemný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Priame pripojenie, Vnútorný závit, Krycia doska (y)
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 1-prúdová

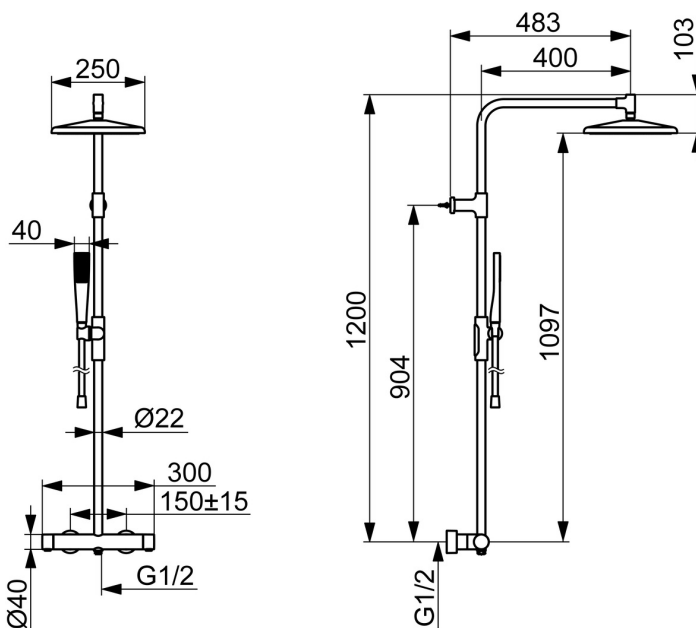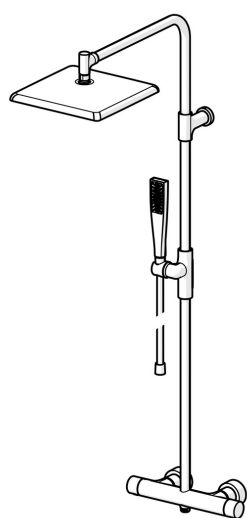

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Prietok pri tlaku 3 bar	<b>7.8 l/min</b>

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	<b>max. +65°C</b>
Pracovný tlak	<b>1-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G3/4</b>
Vzdialenosť na inštaláciu	<b>150 ± 15 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosadz/Plast</b>

### Predpisy

Norma EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	<b>DoC</b>
--------------------	------------

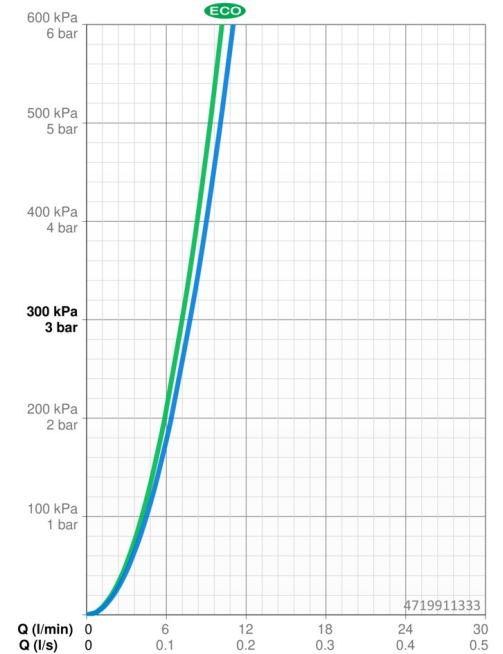

## Náhradné diely

### SP47199103CLR

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty Čierna matná	1018476V-33
01	Rukoväť regulátora teploty Brúsená oceľ	1018476V-80
01	Rukoväť regulátora teploty Brúsený bronz	1018476V-81
02	Termoelement/Kartuší, 3.4	59914114
03	Prepínač	59914183
04	Rukoväť regulátora prietoku vody Čierna matná	1018477V-33
04	Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsená oceľ	1018477V-80
04	Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsený bronz	1018477V-81
05	Spätný ventil, DW15/DN10K	1018484V