

EAN: 4057304021466  
[static.hansa.com/4719911380](http://static.hansa.com/4719911380)



HANSAAURELIA: un'armonia di semplicità ed eleganza.

Il design di HANSAAURELIA è caratterizzato da forme pure e fluide, senza tempo nella loro semplicità ma sottilmente complesse nell'esecuzione. Ciò si traduce in una delicata danza tra il semplice e l'intricato, catturando visivamente l'equilibrio naturale.




Prova l'acqua che scorre a cascata per sperimentare una sinfonia di sensazioni, poiché il design intelligente garantisce una distribuzione efficiente dell'acqua, avvolgendo l'intero corpo in un conforto rinfrescante e rigenerante.

Eleva il tuo rituale quotidiano con HANSAAURELIA, dove ogni goccia diventa una celebrazione della bellezza intrinseca.

Con connettori e coperture s  
 Doccetta a mano con 1 getto  
 Doccia a soffitto 250x250 con 1 getto  
 Tubo flessibile 1750mm

ELEVA I TUOI MOMENTI

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Acciaio spazzolato
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva con simbolo F+C, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Doccetta a mano, Soffione doccia orientabile, Bloccabile in posizione centrale, Snodo sferico, Asta doccia, Punti di fissaggio variabili, Supporto regolabile dell'asta doccia, Tecnologia di protezione anticalcare, Flessibile doccia (1750 mm), Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido
- Blocco di sicurezza anticottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Connessione diretta, Filettatura interna, Placca/Placche
- Tubo accorciabile, Guida flessibile girevole
- 1 getto

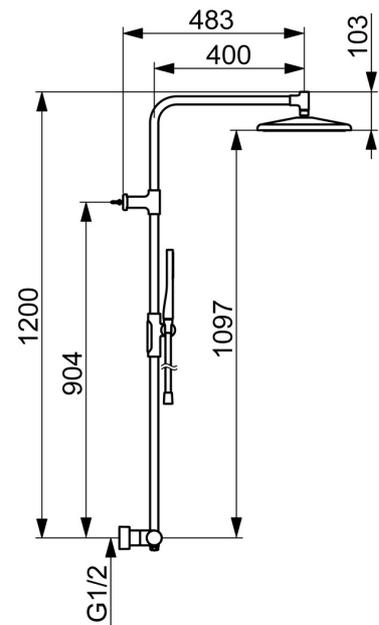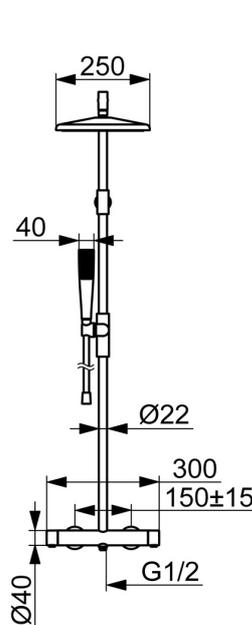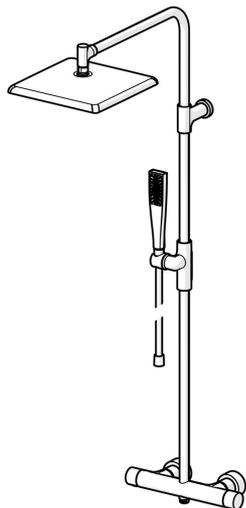

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Eco-flusso di portata a 3 bar | <b>7.2 l/min</b> |
| Portata 3 bar                 | <b>7.8 l/min</b> |

### Caratteristiche tecniche


|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Fornitura di acqua calda     | <b>max. +65°C</b>      |
| Pressione di esercizio       | <b>1-10 bar</b>        |
| Misura della connessione     | <b>G3/4</b>            |
| Profondità di installazione  | <b>150 ± 15 mm</b>     |
| Backflow prevention (EN1717) | <b>EB</b>              |
| Materiale                    | <b>Ottone/Plastica</b> |

### Norme

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Standard EN          | <b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b> |
| Classe di rumorosità | <b>I (ISO 3822)</b>              |

### Certificati/Dichiarazioni

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dichiarazione di conformità | <b>DoC</b> |
|-----------------------------|------------|

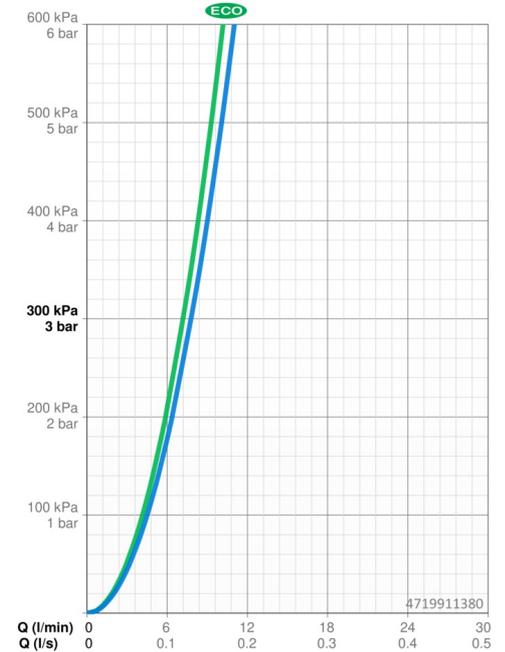

## Parti di ricambio

### SP47199103CLR

|    | Nome  | Codice      |
|----|---|-------------|
| 01 | Maniglia per regolazione della temperatura Nero opaco         | 1018476V-33 |
| 01 | Maniglia per regolazione della temperatura Acciaio spazzolato | 1018476V-80 |
| 01 | Maniglia per regolazione della temperatura Bronzo spazzolato  | 1018476V-81 |
| 02 | Cartuccia termostatica, 3.4                                   | 59914114    |
| 03 | Deviatore   | 59914183    |
| 04 | Manopola di apertura Nero opaco                               | 1018477V-33 |
| 04 | Manopola di apertura Acciaio spazzolato                       | 1018477V-80 |
| 04 | Manopola di apertura Bronzo spazzolato                        | 1018477V-81 |
| 05 | Valvola antiriflusso, DW15/DN10K                              | 1018484V    |