

EAN: 4057304021466  
[static.hansa.com/4719911380](https://static.hansa.com/4719911380)



HANSAAURELIA Een harmonie van eenvoud en elegantie.

Het ontwerp van HANSAAURELIA wordt gekenmerkt door pure, vloeiende vormen - tijdloos in hun eenvoud maar subtiel complex in uitvoering. Dit resulteert in een delicate dans tussen het eenvoudige en het ingewikkelde, waarbij de natuurlijke balans visueel wordt vastgelegd.



Sta onder het neerstortende water om een symfonie van sensaties te ervaren, waarbij slim ontwerp zorgt voor efficiënte waterverdeling en het hele lichaam omarmt in verfrissend en verjongend comfort.

Verhef uw dagelijkse ritueel met HANSAAURELIA, waar elke druppel een viering wordt van inherente schoonheid.

Met s-connectors en covers  
 1-spray, 250x250 hoofddouche  
 1-spray stick handdouche  
 1750mm slang

### VERHEF UW MOMENTEN

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Geborsteld staal
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Draaibare hoofddouche, Vast te zetten in de middenstand, Draaibaar kogelscharnier, Glijstang, Variabele montage punten, Verstelbare bevestiging glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Doucheslang (1750 mm), Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Directe aansluiting, Binnendraad, Rozet(ten)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 1-stralig

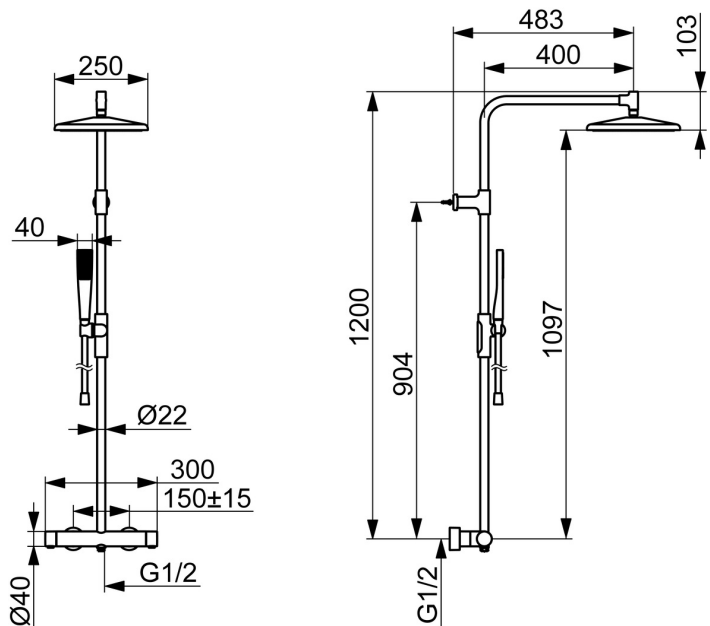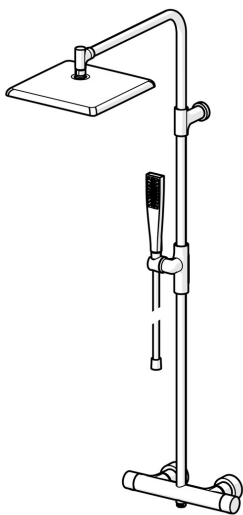

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>7.8 l/min</b>

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	<b>max. +65°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/4</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>Brass/Plastic</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
--------------------------------	------------

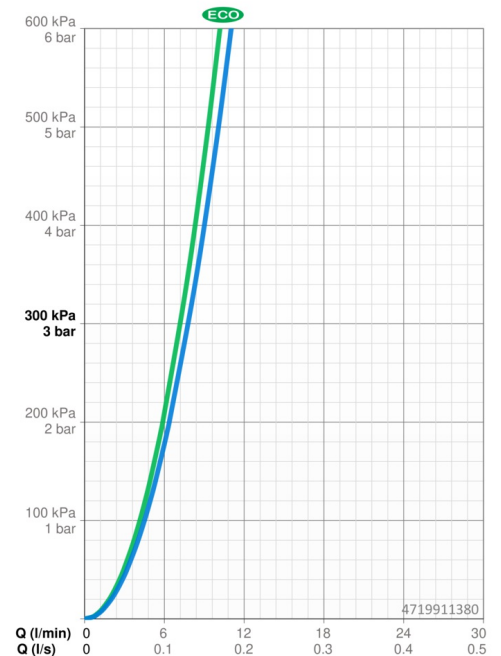

## Reserveonderdelen

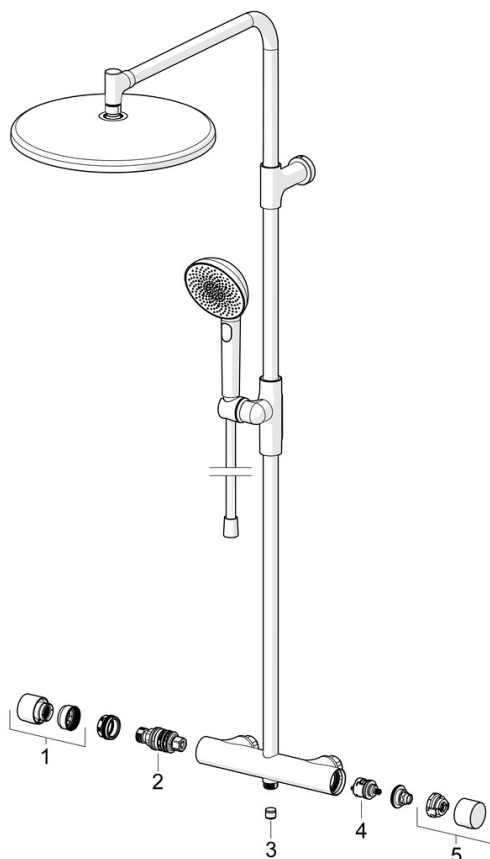

### SP47199103CLR

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Mat zwart	1018476V-33
01	Temperatuur hendel Geborsteld staal	1018476V-80
01	Temperatuur hendel Geborsteld brons	1018476V-81
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Terugslagklep, DW15/DN10K	1018484V
04	Omsteller	59914183
05	Debiethendel Mat zwart	1018477V-33
05	Debiethendel Geborsteld staal	1018477V-80
05	Debiethendel Geborsteld brons	1018477V-81