

EAN: 4057304021619
static.hansa.com/4719911381



HANSAAURELIA Een harmonie van eenvoud en elegantie.

Het ontwerp van HANSAAURELIA wordt gekenmerkt door pure, vloeiende vormen - tijdloos in hun eenvoud maar subtiel complex in uitvoering. Dit resulteert in een delicate dans tussen het eenvoudige en het ingewikkelde, waarbij de natuurlijke balans visueel wordt vastgelegd.




Sta onder het neerstortende water om een symfonie van sensaties te ervaren, waarbij slim ontwerp zorgt voor efficiënte waterverdeling en het hele lichaam omarmt in verfrissend en verjongend comfort.

Verhoog uw dagelijkse ritueel met HANSAAURELIA, waar elke druppel een viering wordt van inherente schoonheid.

Met s-connectors en covers
 1-spray, 250x250 hoofddouche
 1-spray stick handdouche
 1750mm slang

VERHEF UW MOMENTEN

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Geborsteld brons
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Draaibare hoofddouche, Vast te zetten in de middenstand, Draaibaar kogelscharnier, Glijstang, Variabele montage punten, Verstelbare bevestiging glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Doucheslang (1750 mm), Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Directe aansluiting, Binnendraad, Rozet(ten)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 1-stralig

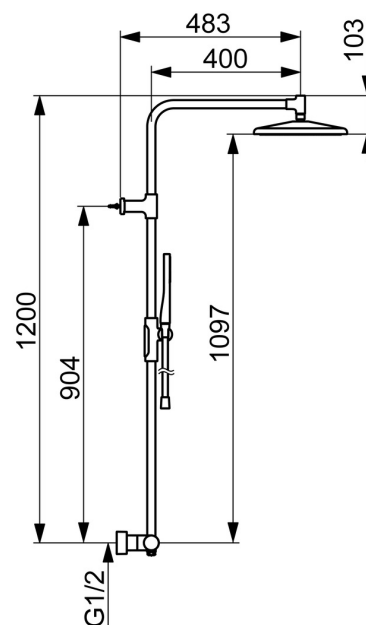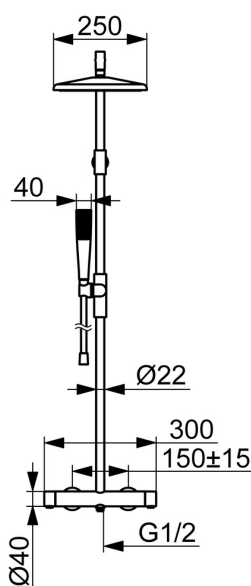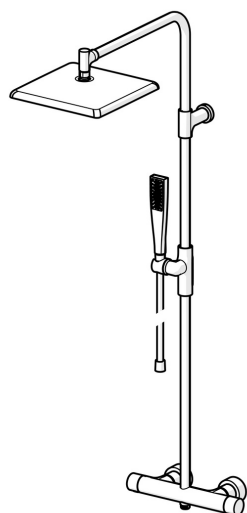

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.8 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	-----

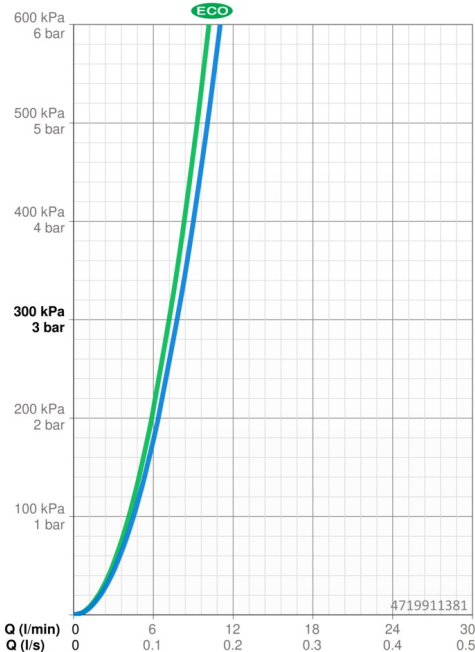

Reserveonderdelen

SP47199103CLR		
	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Mat zwart	1018476V-33
01	Temperatuur hendel Geborsteld staal	1018476V-80
01	Temperatuur hendel Geborsteld brons	1018476V-81
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Omsteller	59914183
04	Debiethendel Mat zwart	1018477V-33
04	Debiethendel Geborsteld staal	1018477V-80
04	Debiethendel Geborsteld brons	1018477V-81
05	Terugslagklep, DW15/DN10K	1018484V