

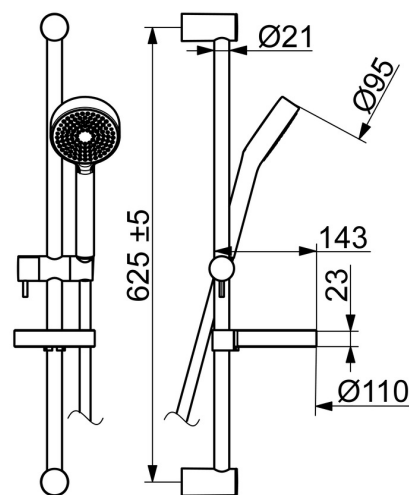


EAN: 4015474257504
static.hansa.com/48130121

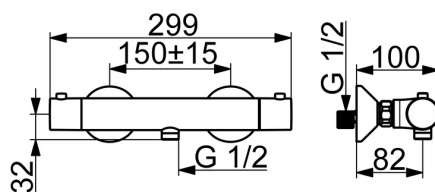

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Douchette, Porte savon, Flexible de douche (1750 mm)
- Classique – Jet d'eau régulier et doux
- Limiteur de température ajustable, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Silencieux
- Corps en laiton DZR, Peut être raccourci
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)
- 1 jet

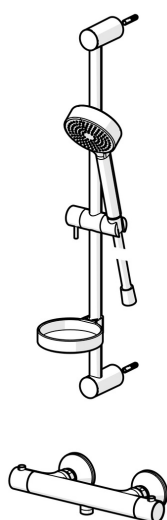

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

12.0 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

1-10 bar

Largeur d'installation

150 ± 15 mm

Dispositif de protection (EN1717)

EB

Règlementations

Norme EN

EN 1111, EN 1112, EN 1113


Certificats et normes

Déclaration de conformité

DoC

EPD


S-P-07819

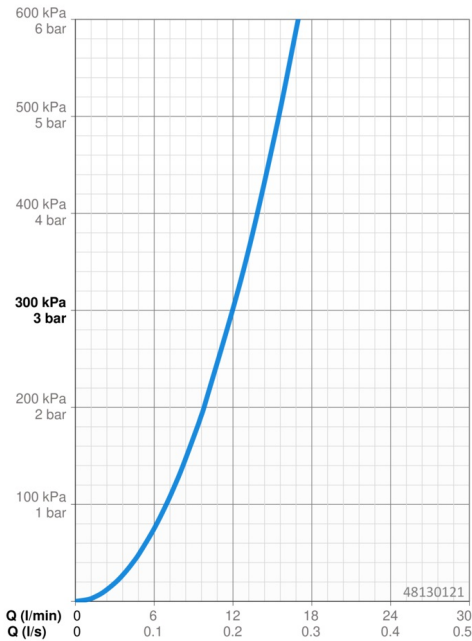

Pièces de rechange

SP58130101

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59913854
02	Tête, G1/2, 180°	59911103
03	Joint filtre, G3/4	59911076
04	Croisillon réglage de température	59913852
05	Cartouche thermostatique, 2,7	59913823

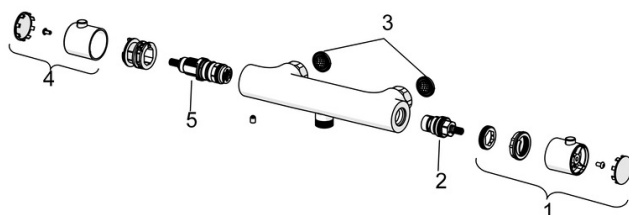

SP58130101(2018)

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914208
02	Tête, G1/2	59914207
03	Joint filtre, G3/4	59911076
04	Croisillon réglage de température	602062V
05	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114

