


EAN: 4057304021404  
[static.hansa.com/4813042180](http://static.hansa.com/4813042180)

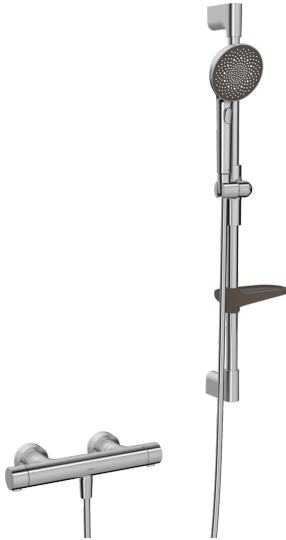

HANSAPRISMA. Une harmonie de simplicité et d'élégance.

La silhouette intemporelle d'un pont ancien et artisanal, parfaitement reflétée dans des eaux tranquilles, évolue en un cylindre mince et élégant avec thermostat. Les poignées méticuleusement conçues complètent parfaitement la forme sans compromettre la fonctionnalité, exhalant l'élégance sous tous les angles.

Les poignées parfaitement conçues complètent le design sans perdre leur fonctionnalité. Il devient facile, avec quelques mouvements simples, d'ajuster le débit et la température pour une expérience de douche parfaite.

AURELIA puise son inspiration de design dans les éléments exquis de la nature sauvage. Depuis la fleur de lotus gracieuse transformée en un visage de pulvérisation, conçu pour un plaisir pur, jusqu'à la courbe la plus simple d'une petite goutte d'eau.




110mm - 3 visages de pulvérisation pour la douchette

Sélecteur facile pour une sélection simple du visage de pulvérisation

Support de douche facile à ajuster

#### ÉLEVER VOS MOMENTS

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Acier brossé
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Douchette, Barre de douche, Support de douchette réglable, Porte savon, Flexible de douche (1750 mm), Fixation ajustable, Technologie de protection anti calcaire, Protection antitorcion
- Pulsation – Jet d'eau puissant pour les massages ou les soins du corps, Intense – Jet d'eau revigorant, Relaxant – Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR, Peut être raccourci, Guide de flexible, pivotant
- 3 jets

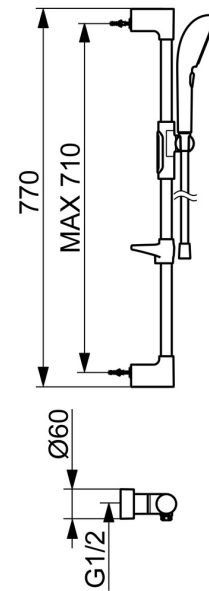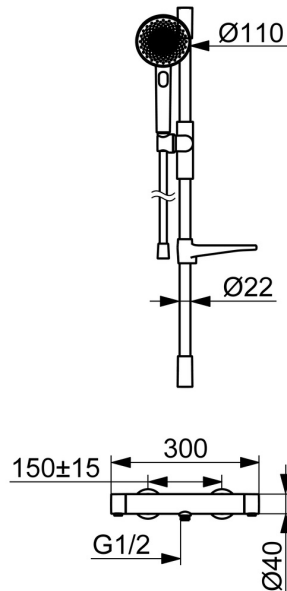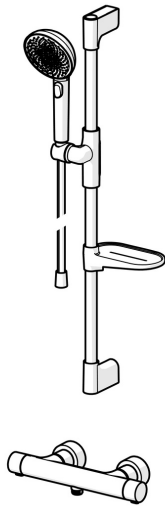

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	<b>10.2 l/min</b>
Débit à 3 bar	<b>10.8 l/min</b>

### Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	<b>max. +65°C</b>
Pression de service	<b>1-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/4</b>
Largeur d'installation	<b>150 ± 15 mm</b>
Longueur/hauteur	<b>770 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>EB</b>
Matériau	<b>Brass/Plastic</b>

### Règlementations

Norme EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Classe acoustique	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificats et normes

Déclaration de conformité	<b>DoC</b>
---------------------------	------------

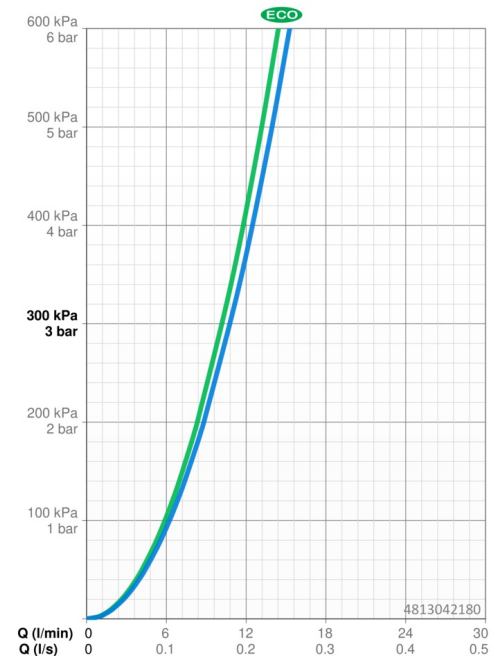

## Pièces de rechange

### SP58080301CLR

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température Mat noir	1018476V-33
01	Croisillon réglage de température Acier brossé	1018476V-80
01	Croisillon réglage de température Bronze brossé	1018476V-81
02	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
03	Tête, G1/2	59914207
04	Croisillon d'ouverture Mat noir	1018478V-33
04	Croisillon d'ouverture Acier brossé	1018478V-80
04	Croisillon d'ouverture Bronze brossé	1018478V-81
05	Clapet anti-retour, DW15/DN10K	1018484V