

EAN: 4057304021268  
[static.hansa.com/4813043133](http://static.hansa.com/4813043133)



HANSAPRISMA. Harmonie jednoduchosti a elegance.




Klasická silueta starobylé, ručně vyráběné mostu, dokonale zrcadlí se v klidných vodách, se vyvíjí do štíhlé a elegantní cylindrické termostatické baterie. Pečlivě navržené rukojeti dokonale doplňují tvar bez kompromisu funkčnosti a vyzáří eleganci ze všech úhlů. Dokonalé navržené rukojeti dokončují design, aniž by ztratily svou funkčnost. S jednoduchými pohyby lze snadno nastavit průtok a teplotu pro dokonalý zážitek ze sprchování.

AURELIA čerpá designovou inspiraci z vynikajících prvků divoké přírody. Od elegantního květu lotosu, přeměněného na sprchovou hlavici navrženou pro čistou radost, po nejjednodušší křivku malé vodní kapky.

110 mm - 3 druhy proudů ruční sprchy  
 Snadné přepínání mezi druhy proudů  
 Snadno nastavitelný držák sprchy

#### ZVÝŠENÍ VAŠICH OKAMŽIKŮ

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Sprchová hadice (1750 mm), Variabilní montážní body, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Pulzující - silný proud vody pro masáž nebo ošetření těla, Intenzivní - povzbuzující proud vody, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR, Flexibilní délka / Lze zkrátit, Otočné vedení hadice
- 3 proudy

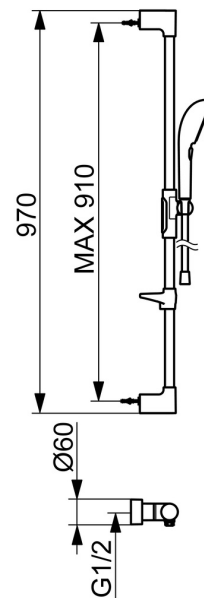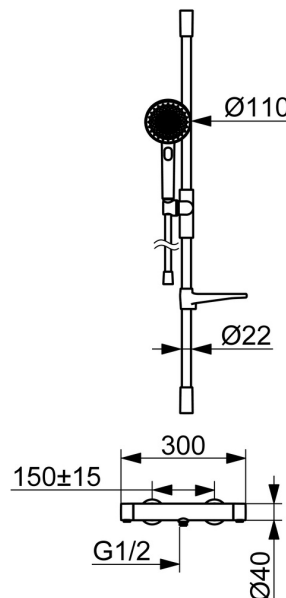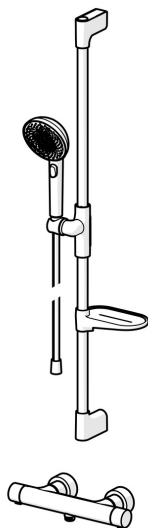

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>10.2 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar	<b>10.8 l/min</b>

### Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	<b>max. +65°C</b>
Pracovní tlak	<b>1-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G3/4</b>
Instalační šířka	<b>150 ± 15 mm</b>
Délka/výška	<b>970 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosaz/Plast</b>

### Předpisy

Norma EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
--------------------	------------

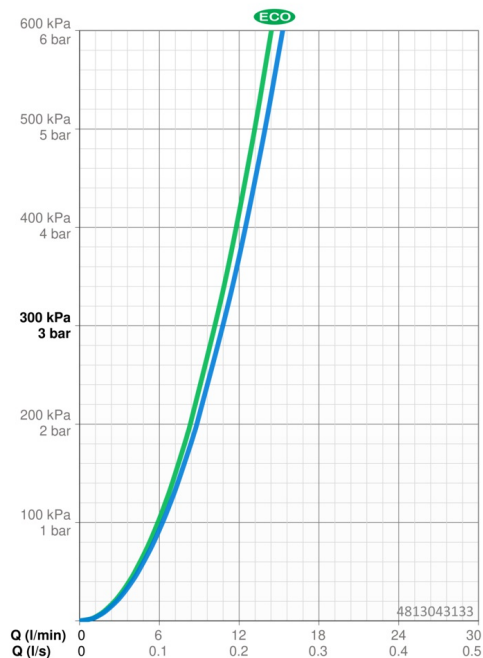

## Náhradní díly

### SP58080301CLR

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty Černá matná	1018476V-33
01	Ovladač regulátoru teploty Broušená ocel	1018476V-80
01	Ovladač regulátoru teploty Broušený bronz	1018476V-81
02	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
03	Vršek, G1/2	59914207
04	Rukojet regulátoru průtoku Černá matná	1018478V-33
04	Rukojet regulátoru průtoku Broušená ocel	1018478V-80
04	Rukojet regulátoru průtoku Broušený bronz	1018478V-81
05	Zpětný ventil, DW15/DN10K	1018484V