


EAN: 4015474276130
static.hansa.com/492022030037

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Rapid-montagesysteem

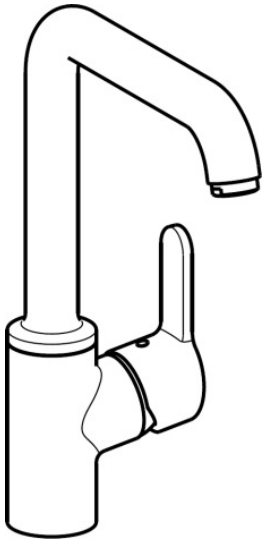

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **7.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **192 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

