



EAN: 4015474262096
static.hansa.com/49372203



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

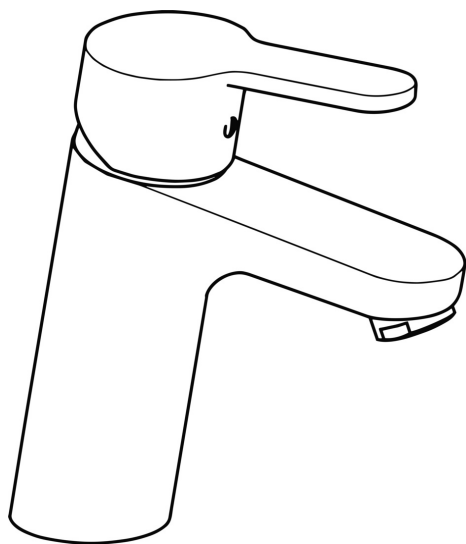

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	111 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz


Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	NW-6506CN0242
ABP	P-IX 38251/IA
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

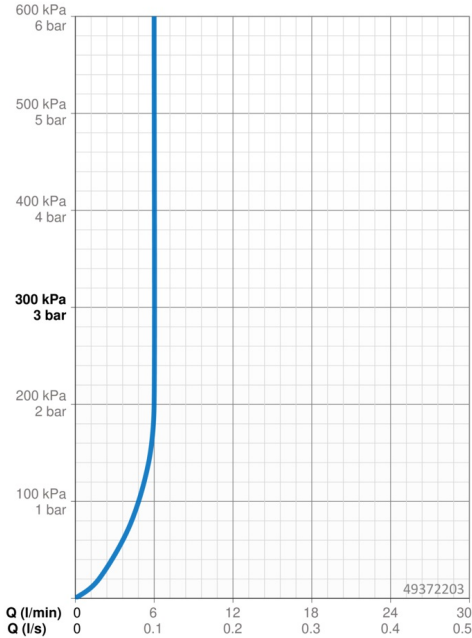

3/3