



EAN: 4015474274884  
[static.hansa.com/49542203](https://static.hansa.com/49542203)

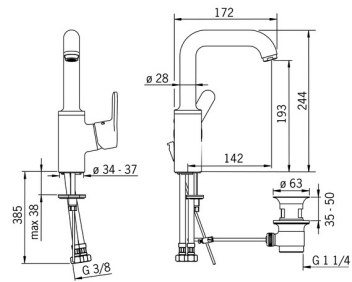

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **142 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CN0242**  
 ABP **PA-IX 38405/IO**  
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

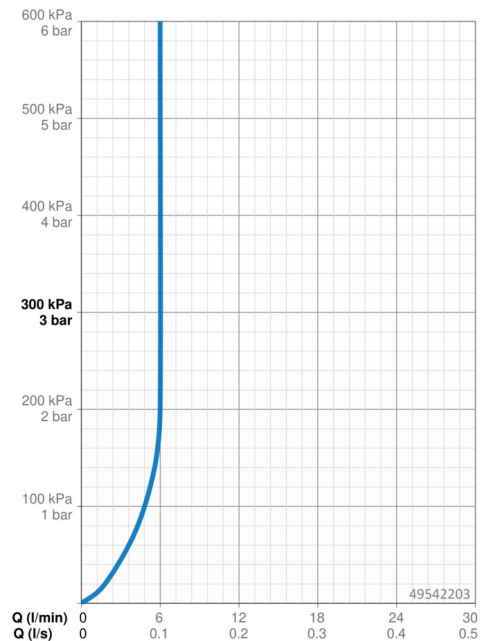

## Reserveonderdelen

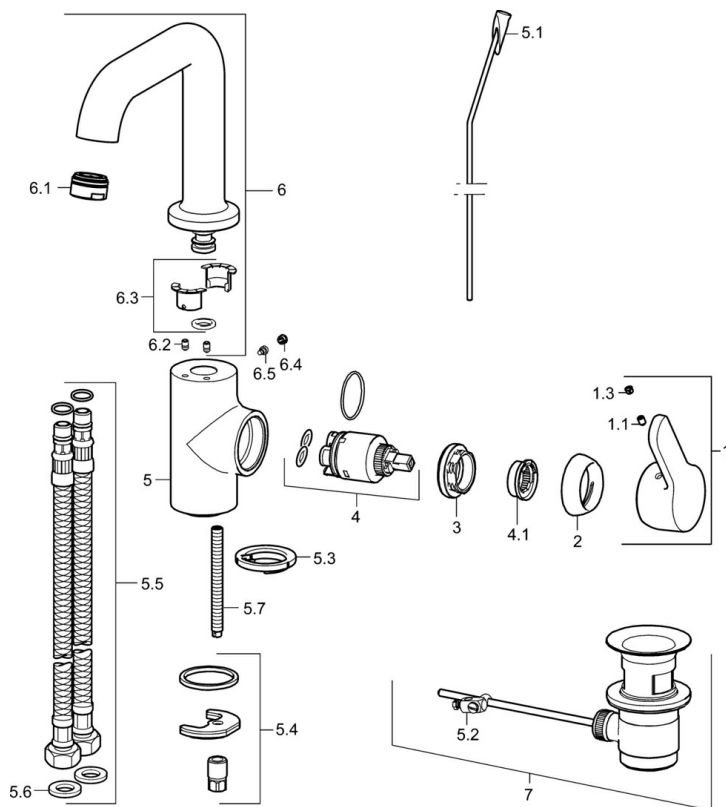

### SP49542203

	Naam	Code
1	Hendel Chromm	59914196
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chromm	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Trekstang Chromm	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Hoge uitloop Chromm Stopgezet	59914197
6.1	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chromm	59913727
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurhendel Chromm	59911840
6.5	Schroef, M4x7	59902075
7	Wastegarnituur Chromm	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chromm	59914764