

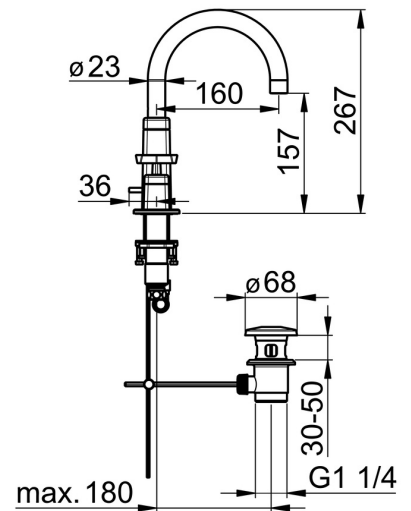


EAN: 4057304006845
static.hansa.com/50412201

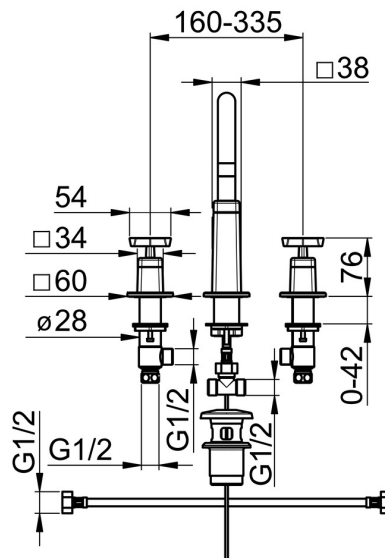

- Wastafel
- Tweegreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Kruisvormige greep, Tweegreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Keramische bovendeele voor debiet
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

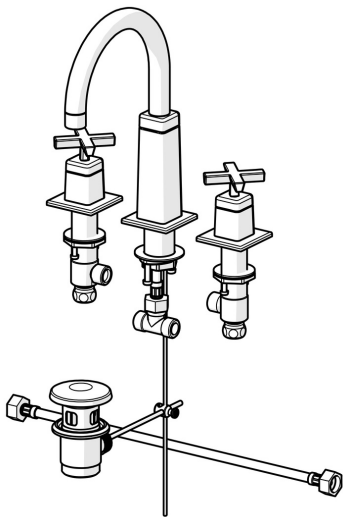

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **160 mm**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 200**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

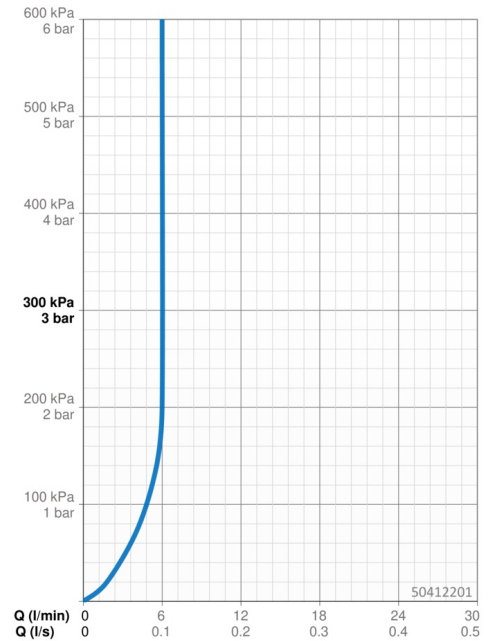

Reserveonderdelen

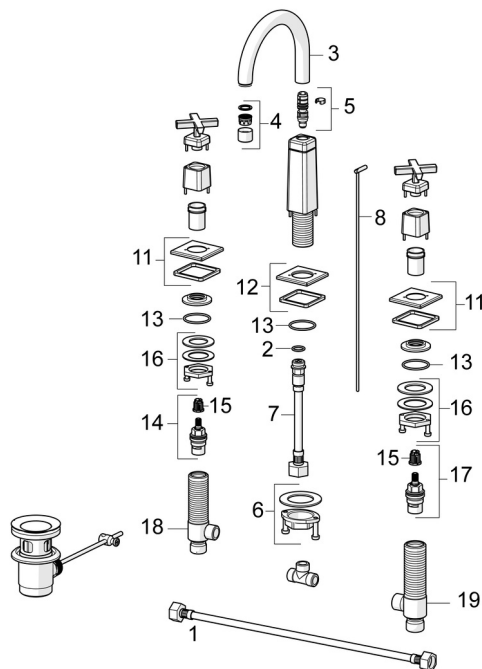

SP50412201

	Naam	Code
01	Flexibele aansluitingen, L=430, G1/2xG1/2 Stopgezet	59914404
02	O-ring, 13X2 Stopgezet	59914405
03	Uitloop Chromom	59914608
04	Mousseur, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Chromom	59914428
05	Dichting uitloop	59914431
06	Bevestigingsset	59913371
07	Flexibele aansluitingen, L=160, G1/2-M10x1 Stopgezet	59914407
08	Trekstang Chromom	59913459
11	Afdekplaat Chromom Stopgezet	59914611
12	Afdekplaat Chromom	59914612
13	O-ring, d 37.77x2.62 Stopgezet	59913995
14	Binnenwerk, G1/2, SW17	59913224
15	Adapter Wit	59910235
16	Bevestigingsset Stopgezet	59914403
17	Binnenwerk, G1/2	59913457
18	Klep, G1/2xG1/2 Stopgezet	59913455
19	Klep, G1/2xG1/2 Stopgezet	59913453