



EAN: 4015474171763
static.hansa.com/5093810184

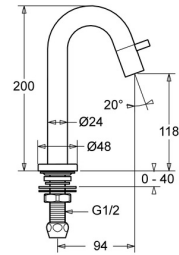

- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Zwart
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

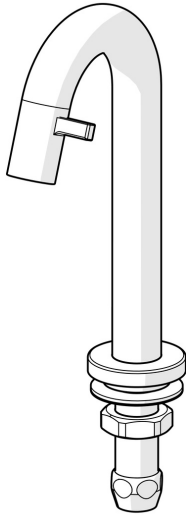

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	94 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
---------	---------------

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K100538/01
Verklaring van overeenstemming	DoC

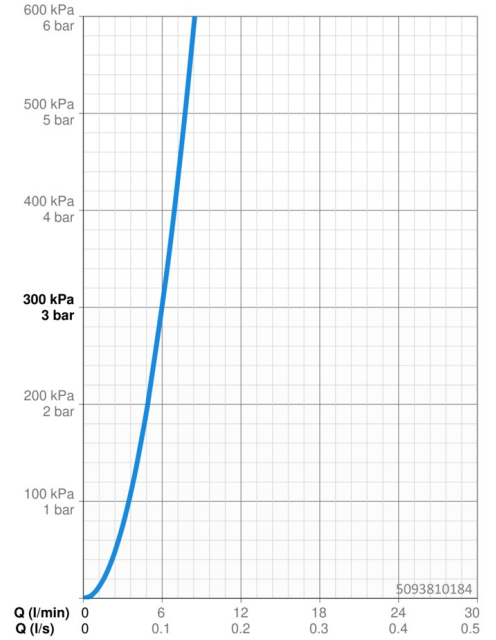

Reserveonderdelen

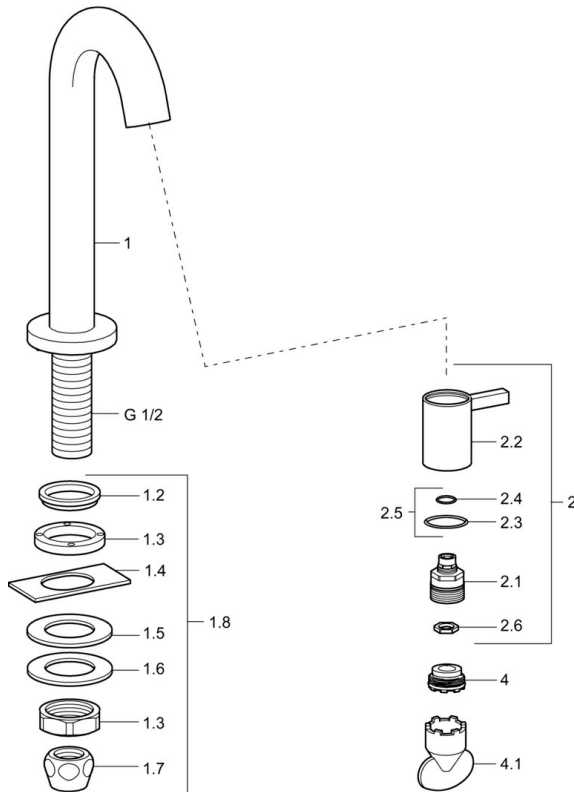

SP50938101

	Naam	Code
1.2	Dichting Stopgezet	59902296
1.3	Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Dichting, 45x23x2	59902282
1.6	Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichting Stopgezet	59910707
1.8	Bevestigingsset	59912335
2	Binnenwerk Chrom	59913321
2	Binnenwerk Wit	5991332182
2	Binnenwerk Zwart	5991332184
2	Binnenwerk Geborsteld staal	5991332196
2.1	Binnenwerk	59913323
2.2	Hendel Chrom	59913322
2.2	Hendel Wit Stopgezet	5991332282
2.2	Hendel Zwart Stopgezet	5991332284
2.2	Hendel Geborsteld staal Stopgezet	5991332296
2.5	O-ring	59913320
4	Mousseur, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Mousseur, M21.5x1	59913598
4.1	Schuimstralersleutel, M21.5x1	59913133