



EAN: 4015474179288  
[static.hansa.com/5093810196](https://static.hansa.com/5093810196)

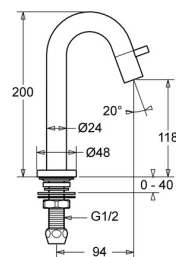

- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Geborsteld staal
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

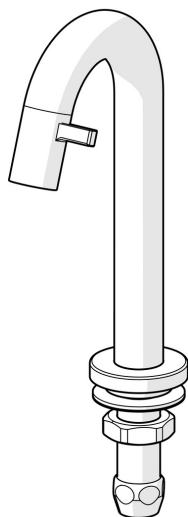

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Projection	<b>94 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	<b>K100538/01</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>

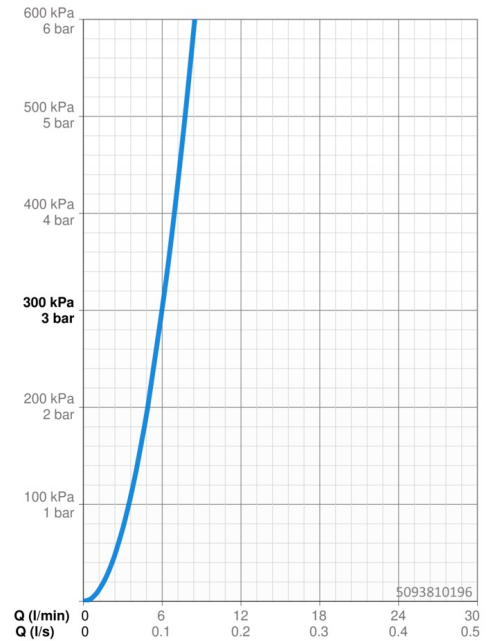

## Reserveonderdelen

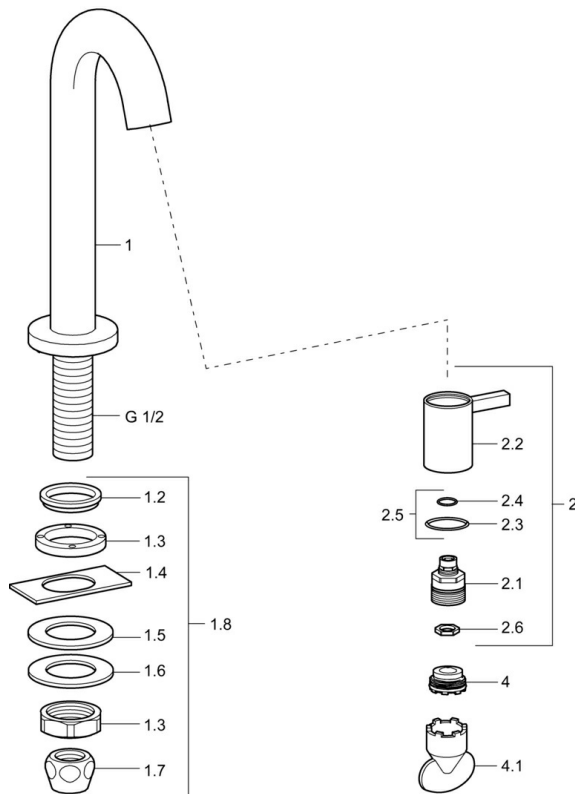

### SP50938101

	Naam	Code
1.2	Dichting Stopgezet	59902296
1.3	Montage moer, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Dichting, 45x23x2	59902282
1.6	Dichting, 45x24x0.5	59902328
1.7	Dichting Stopgezet	59910707
1.8	Bevestigingsset	59912335
2	Binnenwerk Chrom	59913321
2	Binnenwerk Wit	5991332182
2	Binnenwerk Zwart	5991332184
2	Binnenwerk Geborsteld staal	5991332196
2.1	Binnenwerk	59913323
2.2	Hendel Chrom	59913322
2.2	Hendel Wit Stopgezet	5991332282
2.2	Hendel Zwart Stopgezet	5991332284
2.2	Hendel Geborsteld staal Stopgezet	5991332296
2.5	O-ring	59913320
4	Mousseur, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Mousseur, M21.5x1	59913598
4.1	Schuimstralersleutel, M21.5x1	59913133