



EAN: 4015474171725
static.hansa.com/50968101

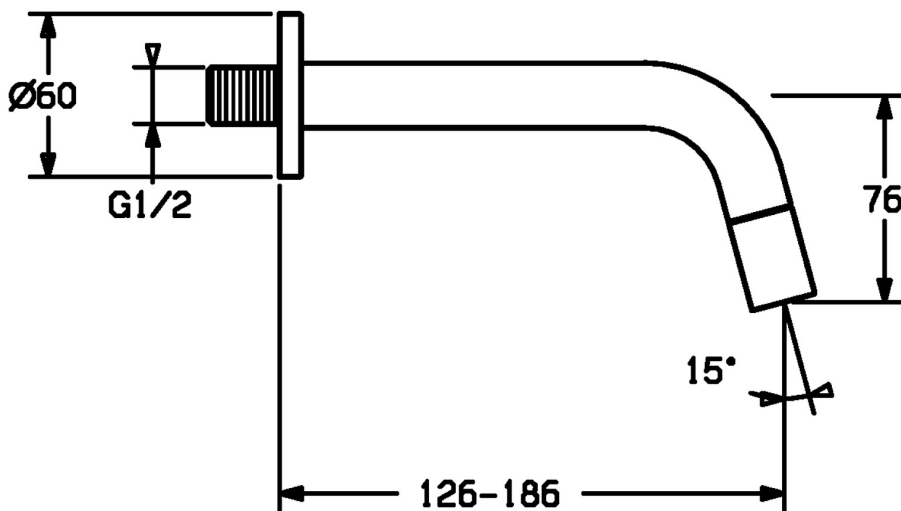

- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Jednopaková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Telo batérie z mosadze DZR

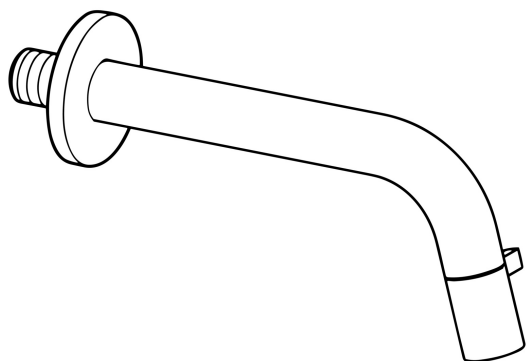

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Projection	126-186 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K100538/01
Vyhlásenie o zhode	DoC

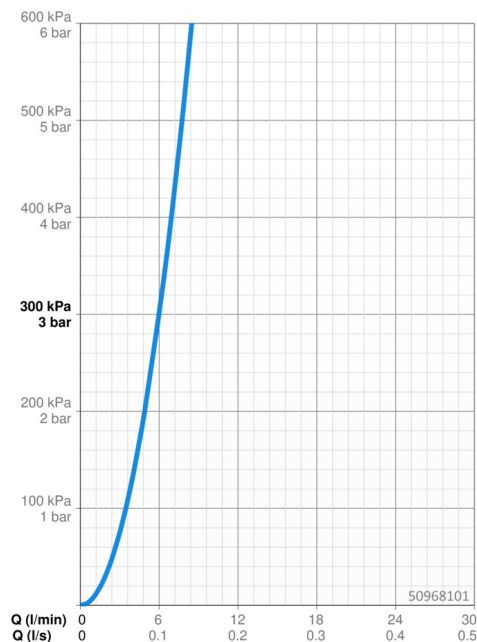

Náhradné diely

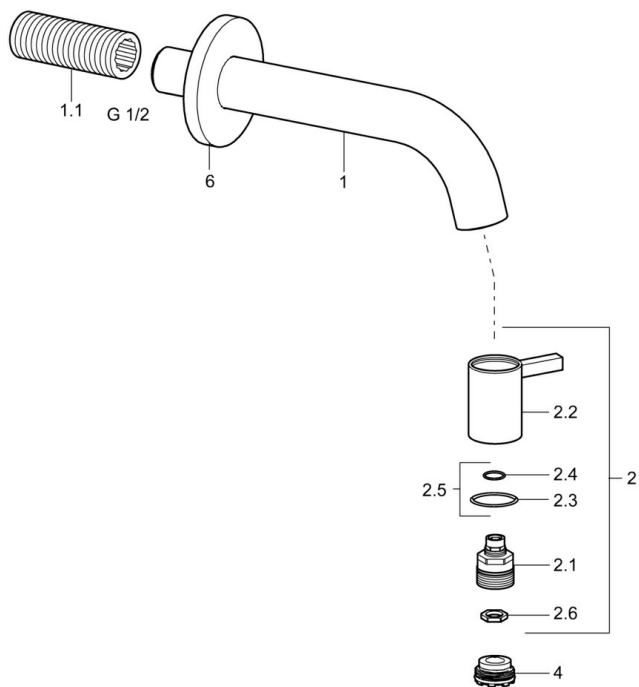

SP50868101

	Názov	Kód
1.1	Vsuvka Ukončené	59905534
2	Sedlo	59913321
2.1	Sedlo	59913323
2.2	Ovládacia rukoväť	59913322
2.5	O-kružok (komplet)	59913320
4	Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Kľúč k aerátoru, M21.5x1	59913133
6	Kryt príruby	59913319
N.I.	Aerator, M21.5x1	59913598