



EAN: 4057304008788
static.hansa.com/510122830037

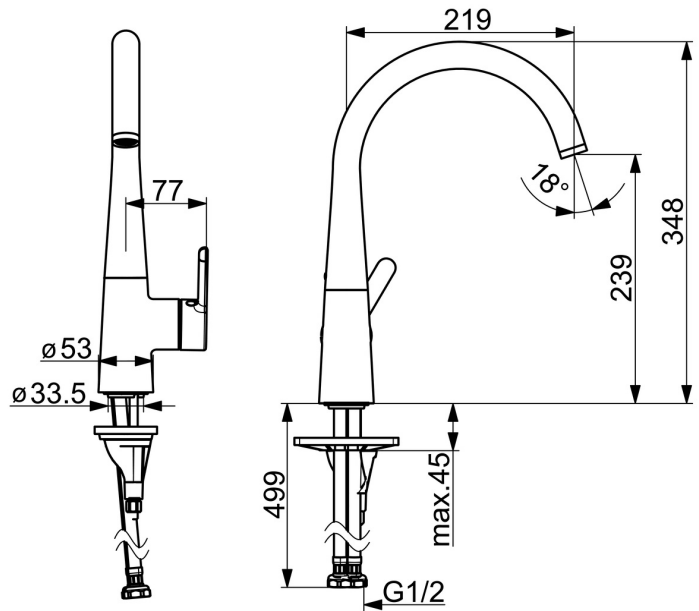

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie

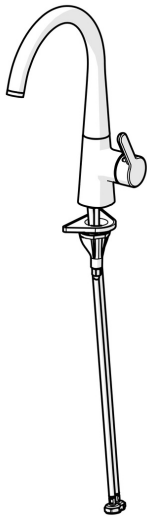

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	219 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

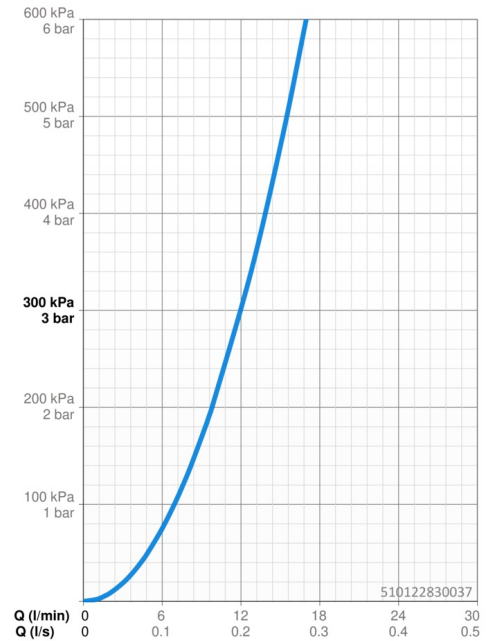

Reserveonderdelen

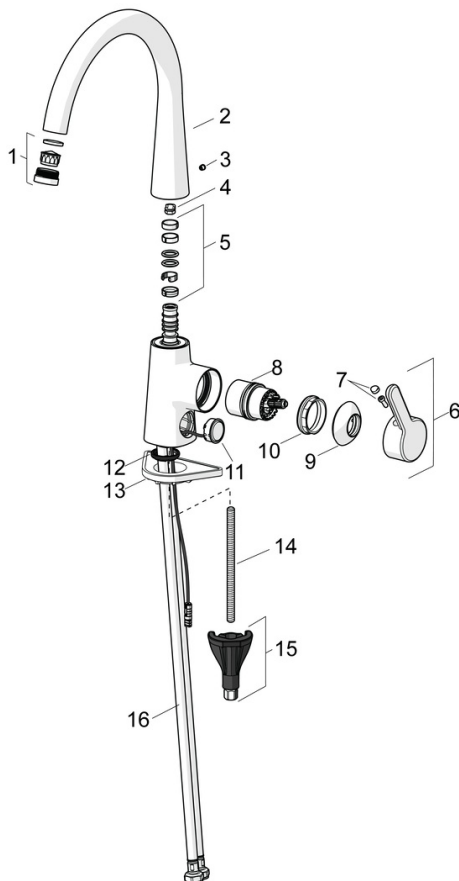

SP51012283

	Naam	Code
01	Mousseur en sleutel, M24x1, (2002-) Chroom	59912225
02	Hoge uitloop Chroom	1013087V
02	Uitloop Chroom Stopgezet	59914683
03	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
04	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
05	Dichting uitloop	59914431
06	Hendel Chroom	59914652
07	Sierdop	59914573
08	Binnenwerk	59914665
09	Kap Chroom	59914649
10	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Push button, 3 V Chroom	1004296V
12	Wasser	59914591
13	Verstevigingsplaat	59910008
14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
15	Bevestigingsset	59914475
16	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M10x1 LH Stopgezet	59914685
16	Flexibele aansluitingen, L=550, G1/2-M10x1 LH, DN6 Stopgezet	59914686