

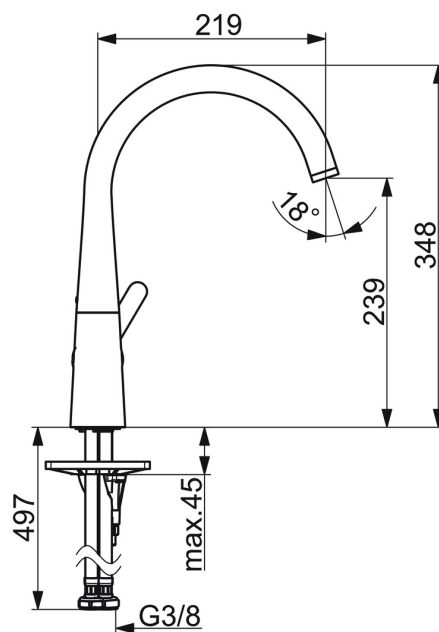


EAN: 4057304020223
static.hansa.com/5101228380

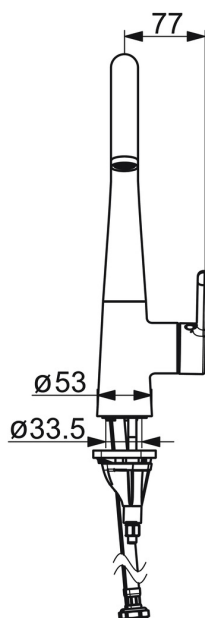

- Kuchyňe
- Jednopáková s bočním ovládním
- Stojánková
- Broušená ocel
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

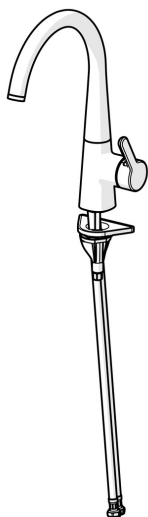

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Průtokové množství při 3 bar | 12.0 l/min |
| Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s) | 3 bar |

Technické vlastnosti


| | |
|---|-------------------|
| Velikost DN (jmenovitý rozměr) | DN15 |
| Zdroj teplé vody | max. +70°C |
| Pracovní tlak | 0.5-10 bar |
| Velikost přípojky | G3/8 |
| Projection | 219 mm |
| Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) | AA |
| Materiál | Mosaz |

Předpisy


| | |
|-----------------|---------------------|
| Norma EN | EN 817 |
| Třída hlučnosti | I (ISO 3822) |

Schválení a Prohlášení

| | |
|--------------------|------------|
| Prohlášení o shodě | DoC |
|--------------------|------------|

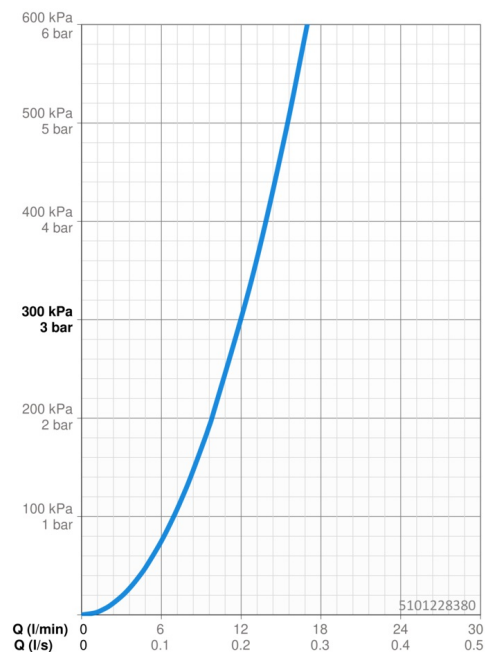

Náhradní díly

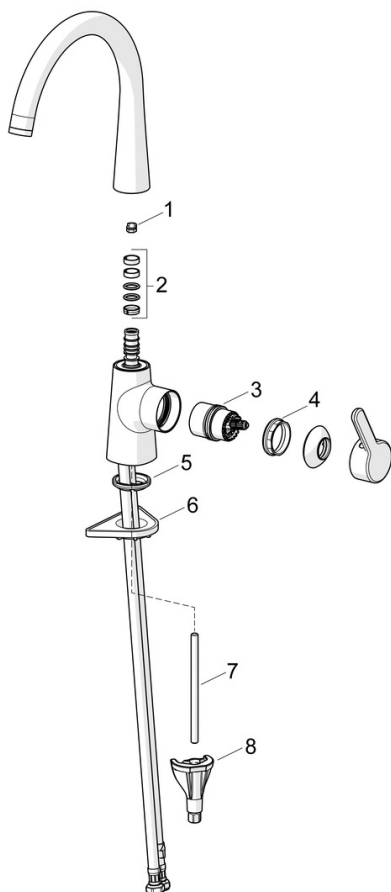

SP51012283CLR

| | Název | Kód |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Omezovač, 60° / 0° | 59914264 |
| 01 | Omezovač, 120° Ukončeno | 59914429 |
| 02 | Těsnění výtakového ramene | 59914431 |
| 03 | Kartuše | 59914665 |
| 04 | Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38 | 59914128 |
| 05 | Těsnění | 59914591 |
| 06 | Upevňovací destička | 59910008 |
| 07 | Upevňovací šroub, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 08 | Upevňovací set | 59914475 |