

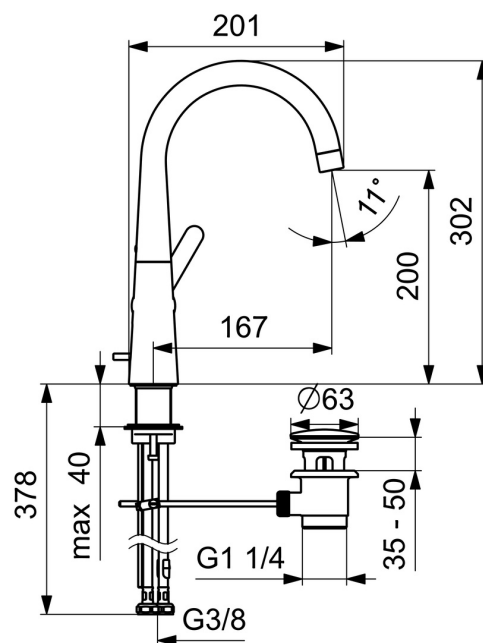


EAN: 4057304015083  
[static.hansa.com/51032293](https://static.hansa.com/51032293)

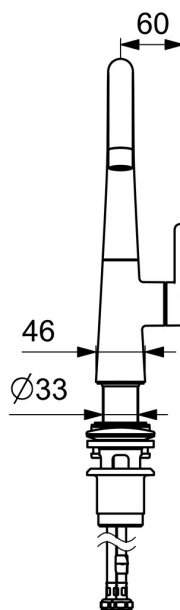

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- Ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)

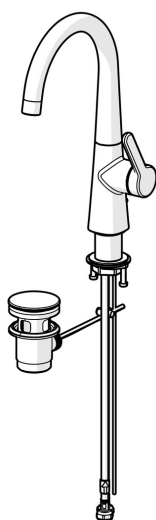

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
Werkdruk **0.5-10 bar**  
Aansluitmaat **G3/8**  
Projection **167 mm**  
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506DL0547**  
Verklaring van overeenstemming **DoC**  
EPD **S-P-06391**

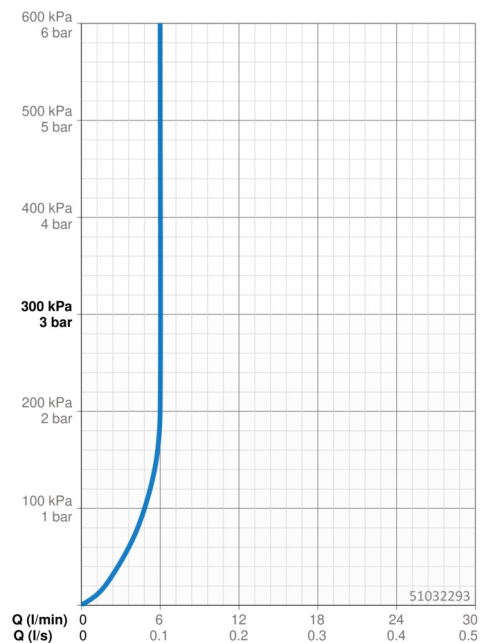

## Reserveonderdelen

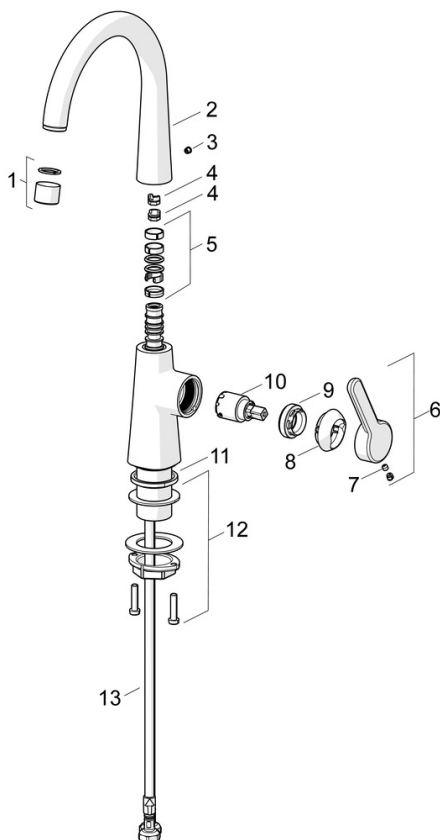

### SP51492293

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Chromom	59914428
02	Hoge uitloop Chromom Stopgezet	1007425V
02	Hoge uitloop Chromom	1013626V
03	Binnendeel temperatuurhendel Chromom	59913762
04	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
05	Dichting uitloop	59914431
06	Hendel Chromom Stopgezet	59914640
07	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
08	Kap Chromom Stopgezet	59914638
09	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
10	Binnenwerk, 2.5	59913914
11	Wasser	59914650
12	Bevestigingsset	59913371
13	Flexibele aansluitingen, L=430, M8x1-G3/8 LH Stopgezet	59914466