



EAN: 4015474188280
static.hansa.com/51352172

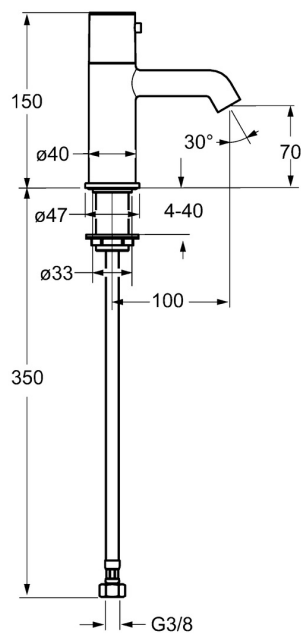

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Vitone ceramico
- Flessibile unico per acqua fredda o premiscelata
- Ottone DZR

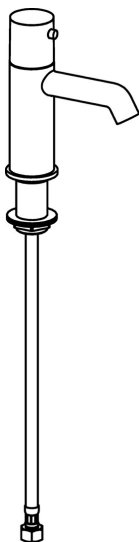

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection


100 mm

Backflow prevention (EN1717)


AA

Materiale

Ottone

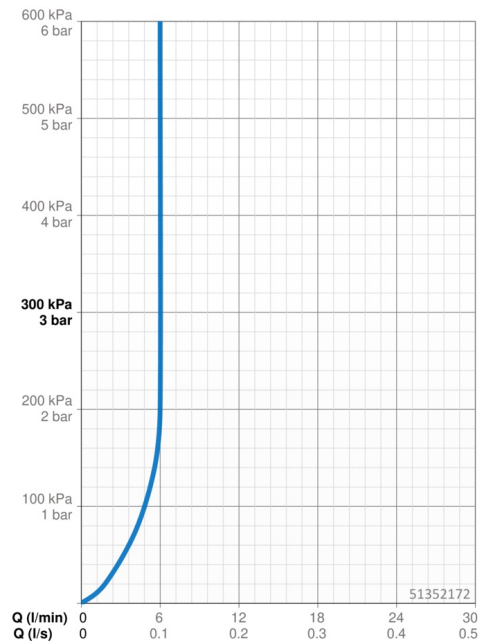

Parti di ricambio

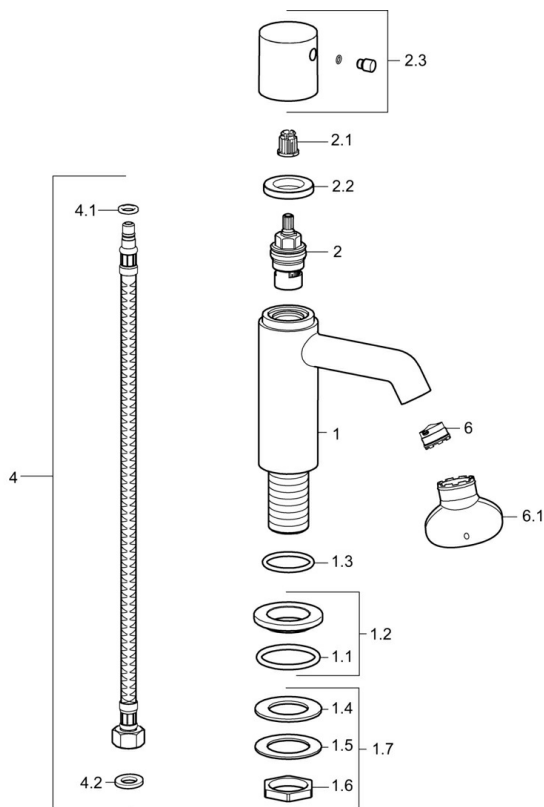

SP51352172

	Nome	Codice
1.2	Piastra Cromo	59913495
1.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
1.7	Set di fissaggio	59910729
2	Vitone , G1/2	59913491
2.1	Adapter Bianco	59910235
2.2	Dado di fissaggio, d35.5xM24x1	59912023
2.3	Leva Cromo	59913492
4	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
4.1	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
4.2	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aeratore, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Chiave per aeratore, M18.5	59913367