



EAN: 4057304007101  
[static.hansa.com/51372283](https://static.hansa.com/51372283)

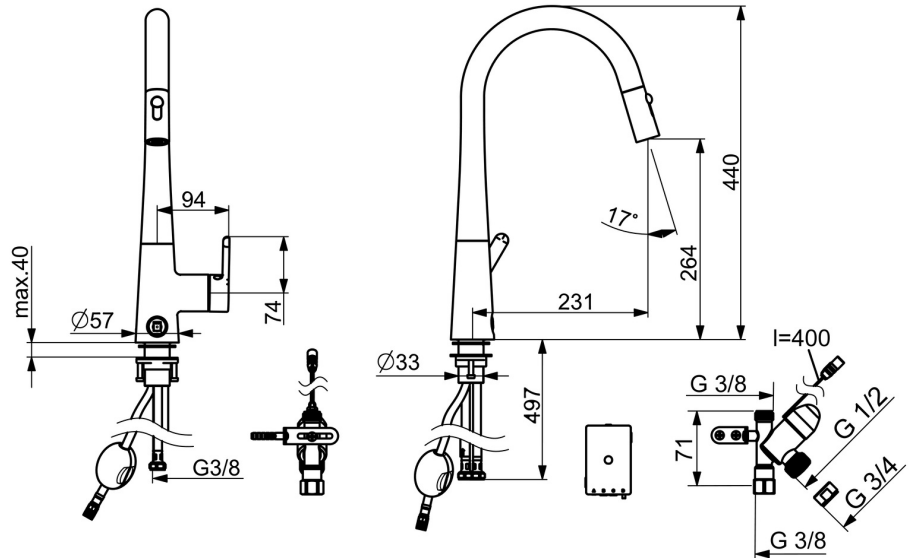

De HANSADESIGNO Style keukenkraan met vaatwasventiel en 3 V is de perfecte toevoeging voor elke keuken. Met een chroom oppervlaktebehandeling en eengreeps zijbediening is deze kraan niet alleen stijlvol, maar ook praktisch. Het batterijgestuurde vaatwasventiel en Bluetooth-functie maken deze kraan slim en handig in gebruik. De hendel met warm-koud-aanduiding en eengreepsbediening zorgen voor een gemakkelijke en nauwkeurige controle van de watertemperatuur. De draaibare en uittrekbare uitloop met beperkende optie biedt flexibiliteit en gemak. Met 2-stralige sprayfuncties is deze kraan een must-have voor elke keuken.

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Batterij gestuurd, Vaatwasventiel, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Electronische stopkraan voor vaatwasser
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer
- $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- 2-stralig

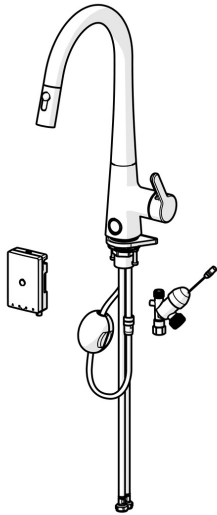

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>231 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Software-instellingen

Openingstijd vaatwasser stopkraan	<b>4 h / 12 h</b>
-----------------------------------	-------------------

### Eigenschappen elektronica


Batterij	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth versie	<b>5.x (D060577)</b>

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>RED</b>

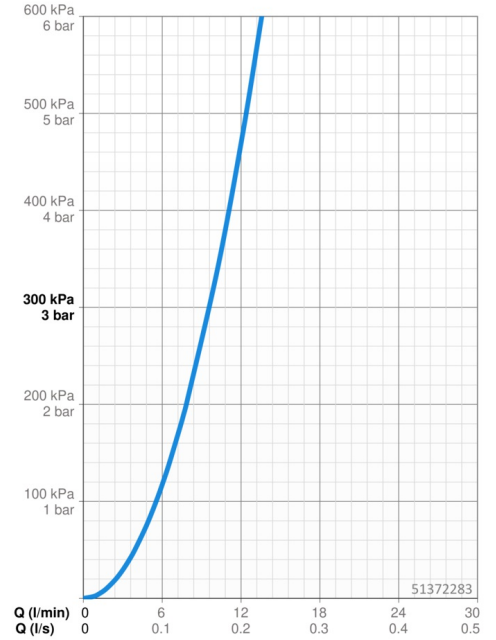


## Reserveonderdelen

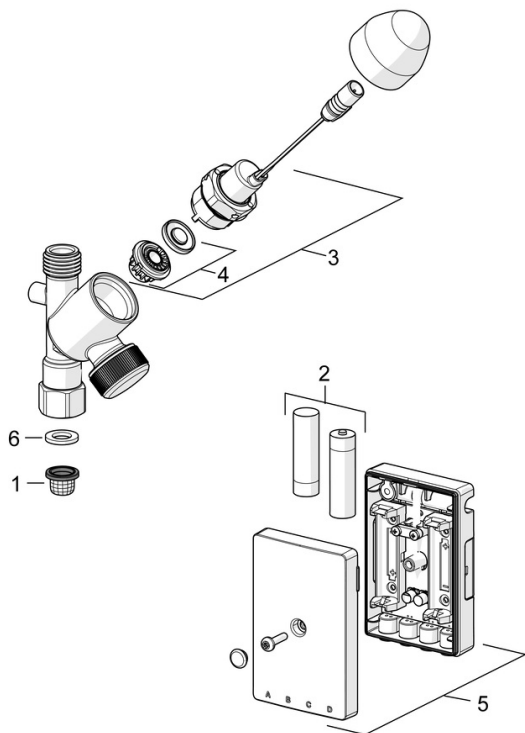

### SP0116D

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Magneetventiel, 3 V	59914338
04	Membraan voor ventiel	1006500V
04	Membraan Stopgezet	59914126
05	Controle eenheid, 3 V, Bluetooth	1005266V
06	Dichting, 18.5/12x2 EPD Stopgezet	59914692

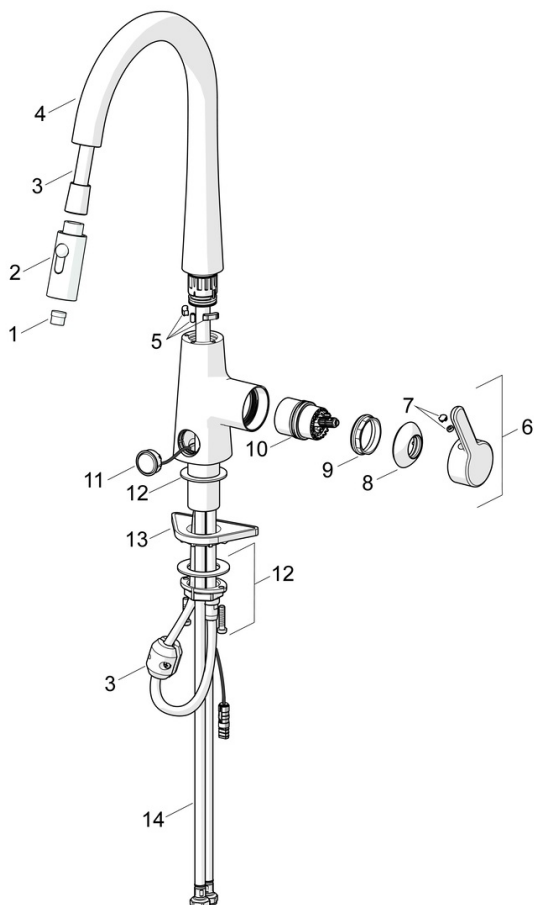

### SP51362283

	Naam	Code
01	Mousseur	59914583
02	Hoofdsproeier Chrom	59914584
03	Slangen, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
04	Uitloop Chrom Stopgezet	59914689
05	Begrenzer, 60°/0° Stopgezet	59914281
06	Hendel Chrom	59914652
07	Sierdop	59914341
08	Kap Chrom	59914649
09	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
10	Binnenwerk	59914665
11	Push button, 3 V Chrom	1004296V
12	Bevestigingsset	59913371
13	Verstevigingsplaat	59910008
14	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M10x1 LH Stopgezet	59914691