



EAN: 4057304002816  
[static.hansa.com/5140229300676](http://static.hansa.com/5140229300676)

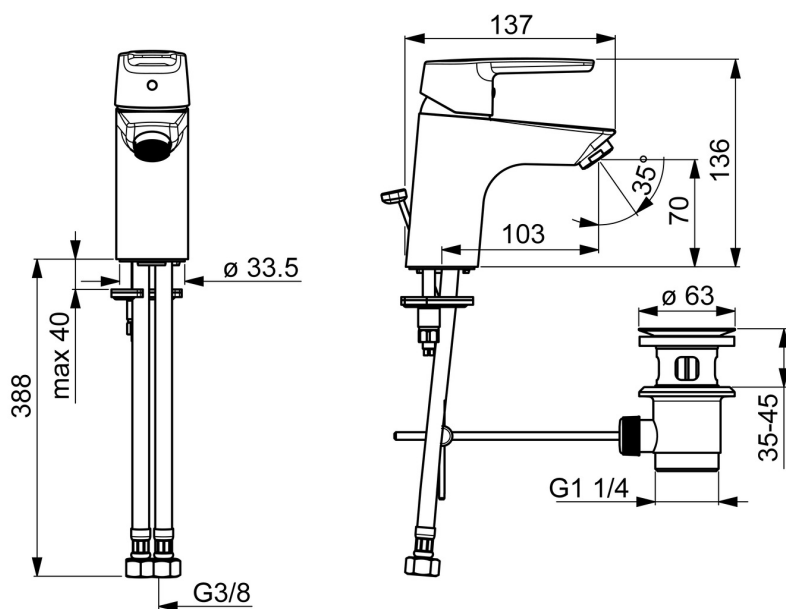

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

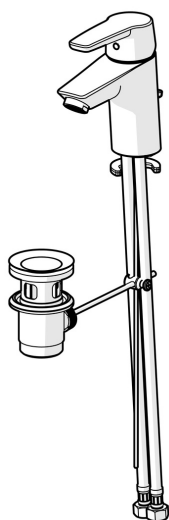

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Portata 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +70°C</b>
Pressione di esercizio	<b>0.5-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/8</b>
Projection	<b>103 mm</b>
Materiale	<b>Ottone</b>

### Norme


Standard EN	<b>EN 817</b>
Classe di rumorosità	<b>I (ISO3822)</b>

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

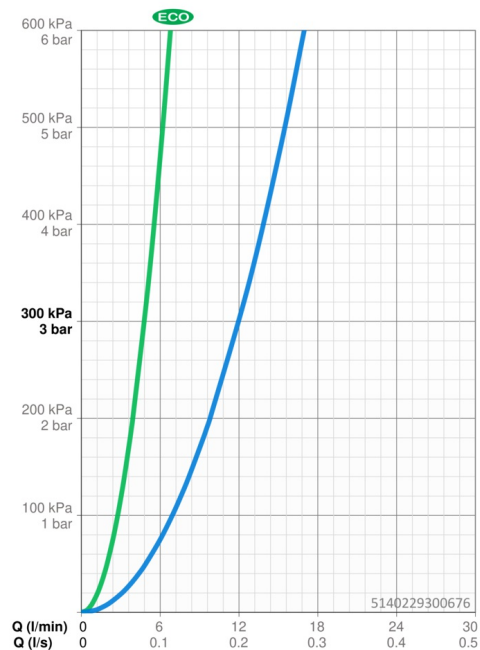

## Parti di ricambio

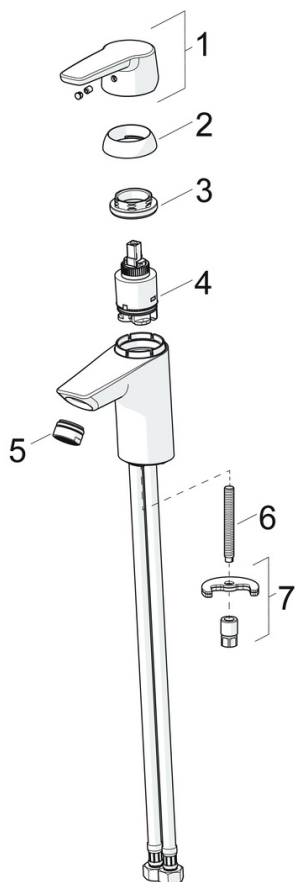

### SP5140229300676

	Nome	Codice
1	Leva Cromo Fuori produzione	59914525
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 cold start	59913953
5	Aeratore, M24x1 STD HC A Cromo	59914484
6	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
7	Set di fissaggio	59910749