

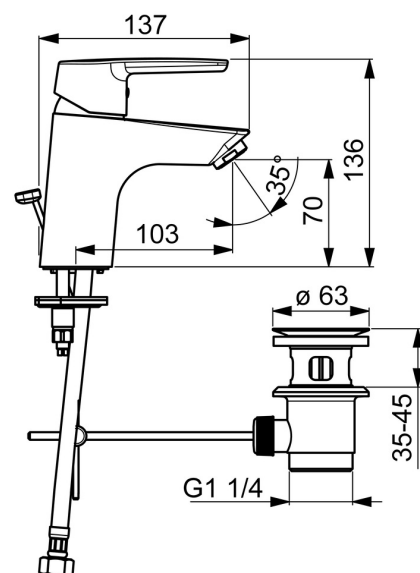


EAN: 4057304002816  
[static.hansa.com/5140229300676](http://static.hansa.com/5140229300676)

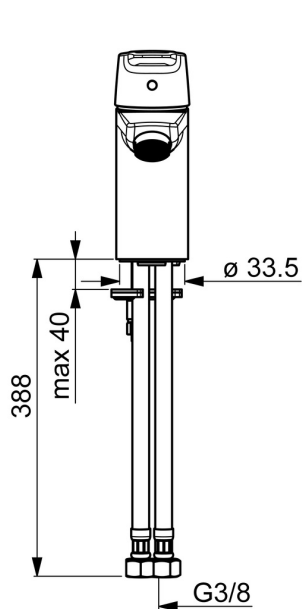

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládací páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

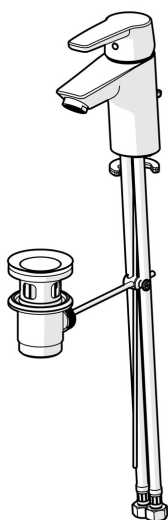

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Prietok pri tlaku 3 bar	<b>12.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	<b>DN15</b>
Dodávka teplej vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G3/8</b>
Projection	<b>103 mm</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Predpisy


Norma EN	<b>EN 817</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO3822)</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

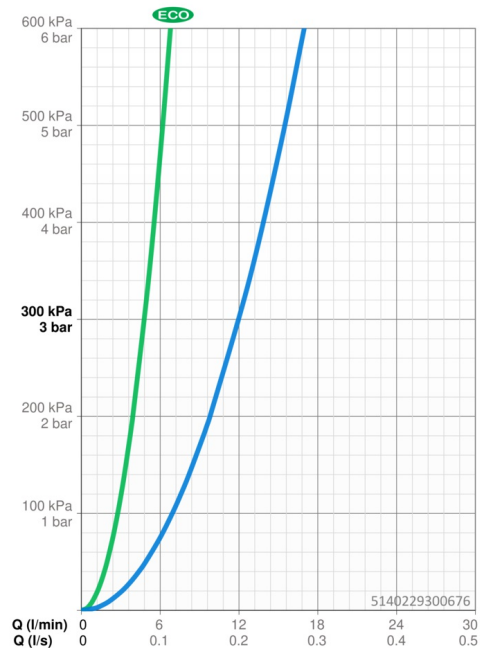

## Náhradné diely

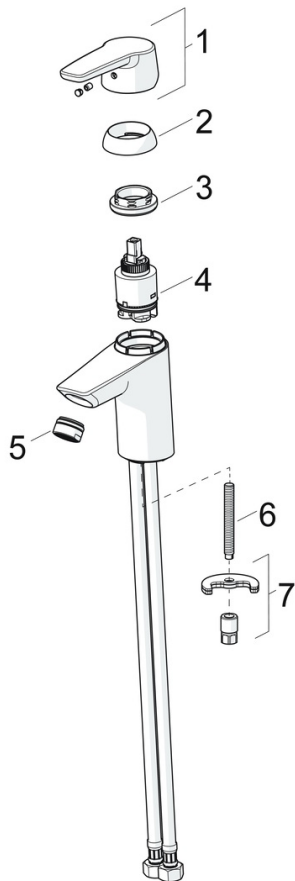

### SP5140229300676

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914525
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Pritlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
5	Aerator, M24x1 STD HC A	59914484
6	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
7	Upevňovací set	59910749