

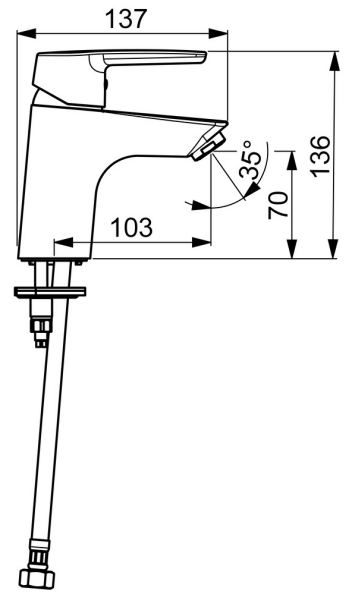


EAN: 4057304018374  
[static.hansa.com/5142229300066](https://static.hansa.com/5142229300066)

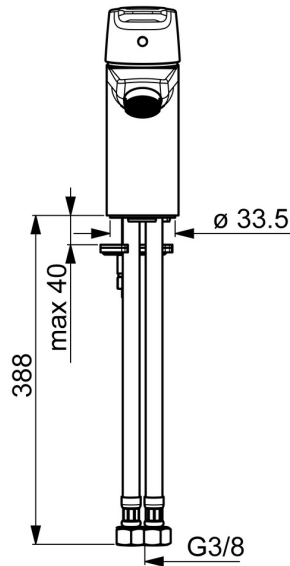

- ECO Building
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Kettinghouder zonder ketting
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.1 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>103 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

