

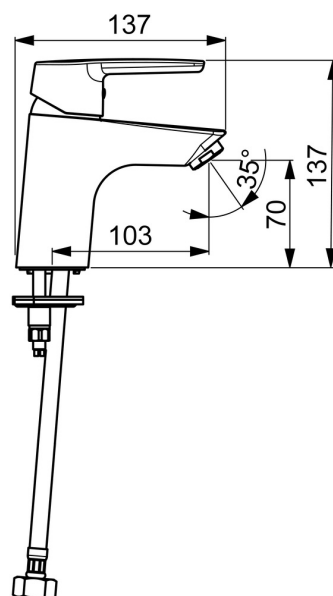


EAN: 4057304004032
static.hansa.com/514222930037

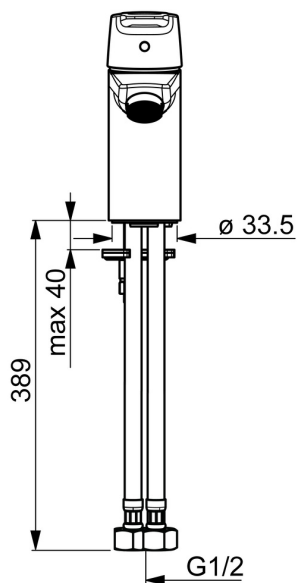

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

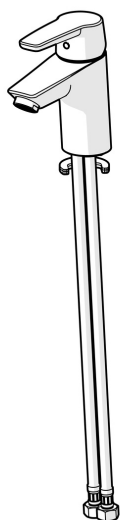

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Projection **103 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

