

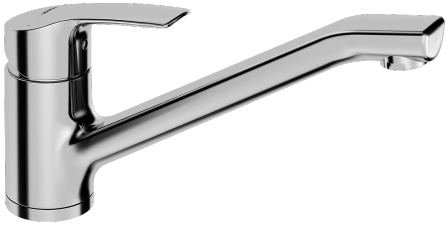


EAN: 4015474261013
static.hansa.com/51482283

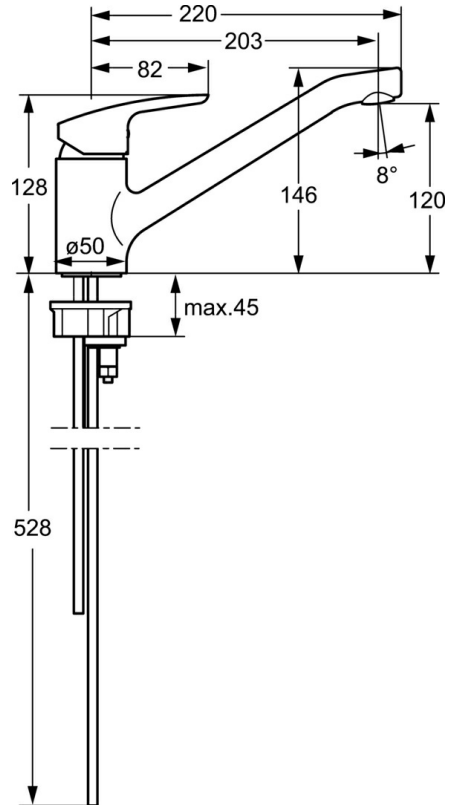

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

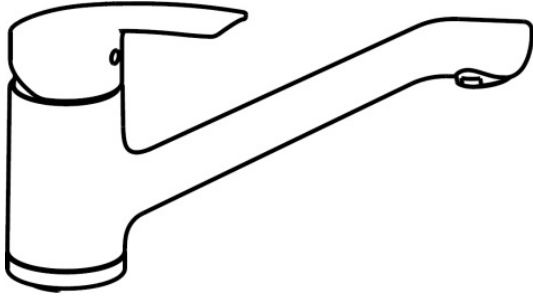

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **203 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506BP0361**

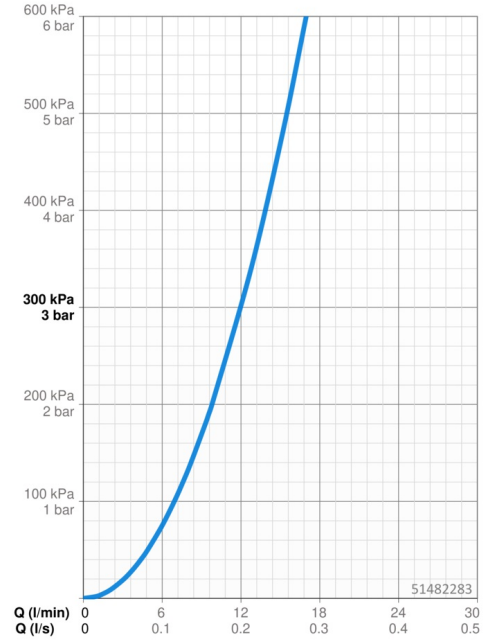

Ersatzteile

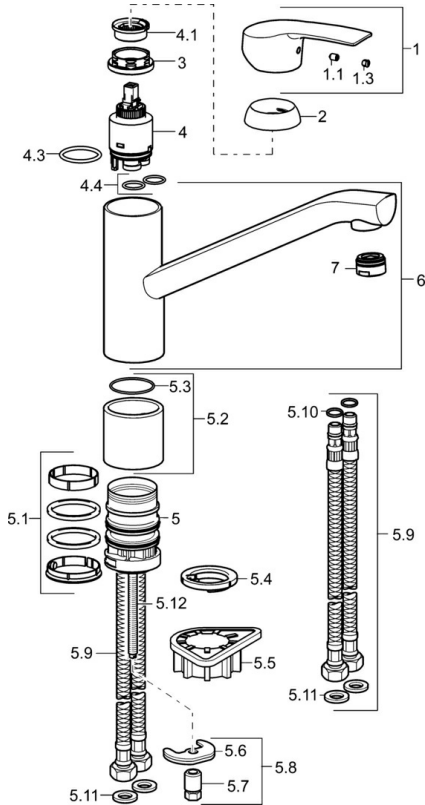

SP51482283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Hoher Sockel Ausgelaufen	59913970
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.4	Bodendichtung	59914591
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.8	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59914060
7	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108