

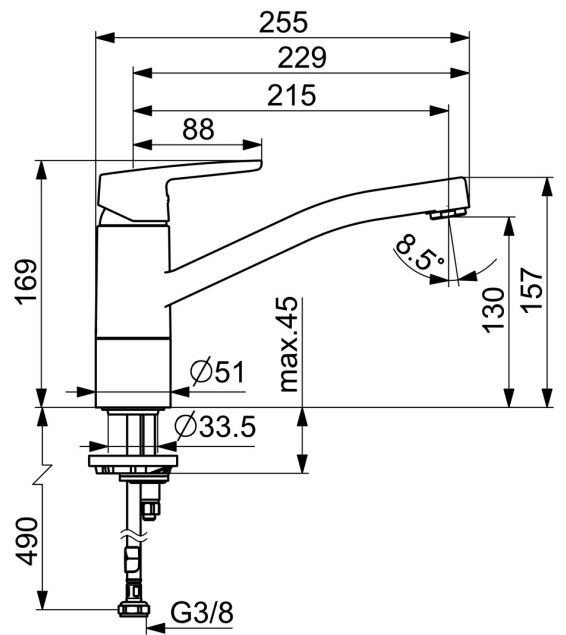


EAN: 4057304018442
static.hansa.com/514822930004

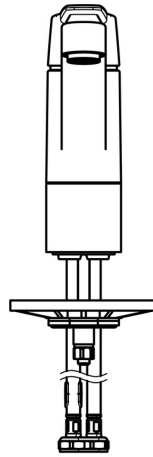

- ECO Building
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

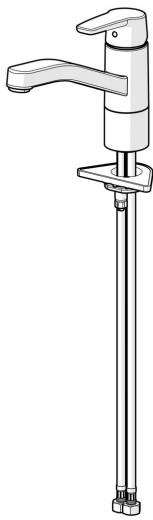

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	3.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	3.4 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	215 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

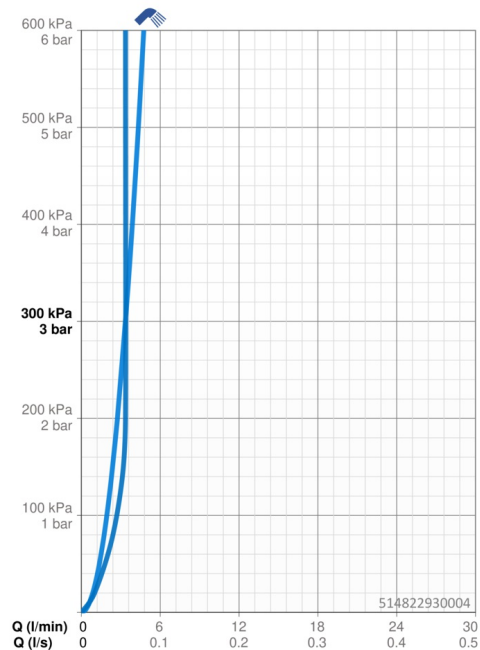

Ersatzteile

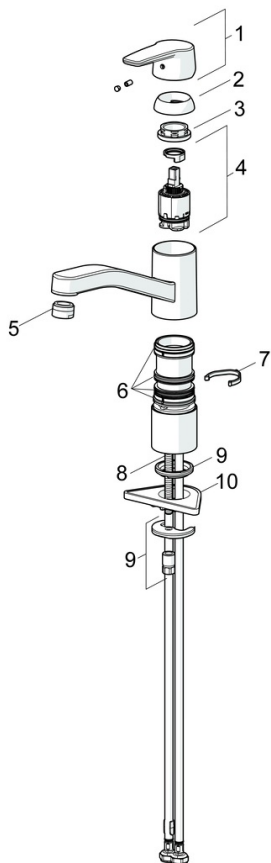

SP51482293(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
06	Dichtungsset	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungsset	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008