

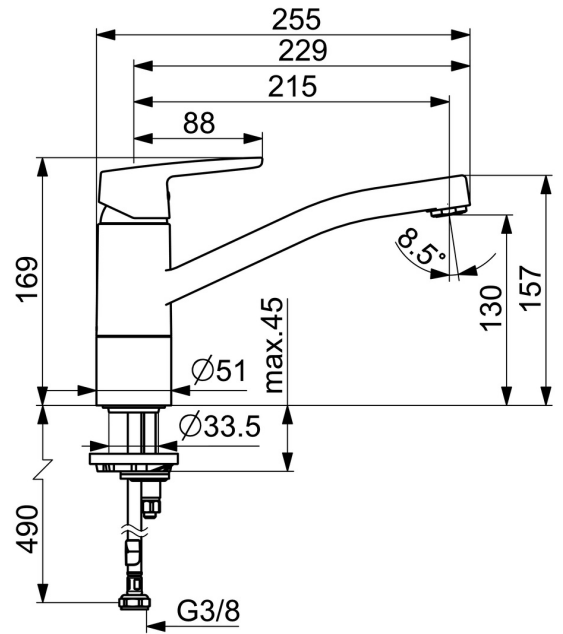


EAN: 4057304018404  
[static.hansa.com/5148229300046](https://static.hansa.com/5148229300046)

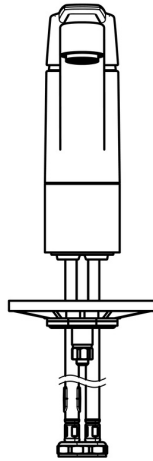

- ECO Building, Housing
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- $\varnothing$  35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

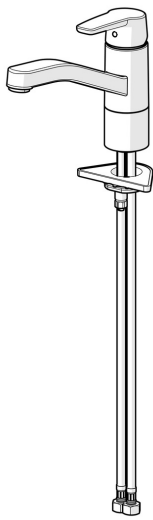

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>2.7 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>3.4 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>3.4 l/min</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>215 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen




KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506BP0361</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

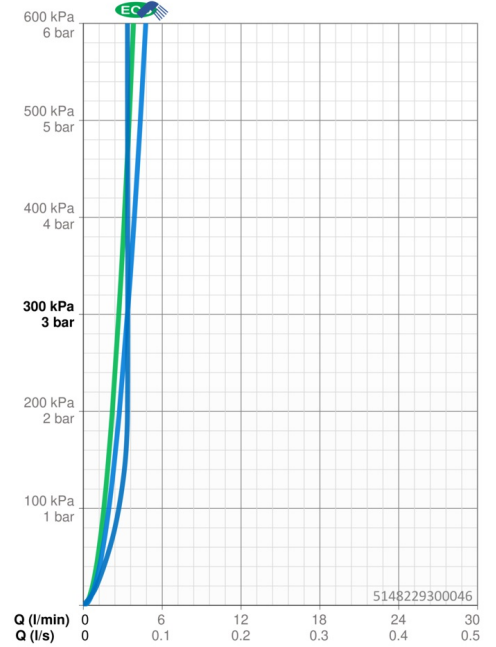

EAN: 4057304018428  
[static.hansa.com/5148229300066](https://static.hansa.com/5148229300066)



- ECO Building, Housing
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- $\varnothing$  35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

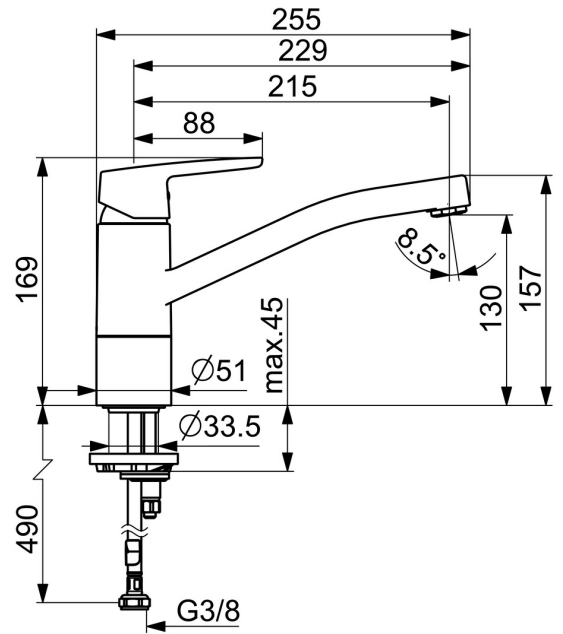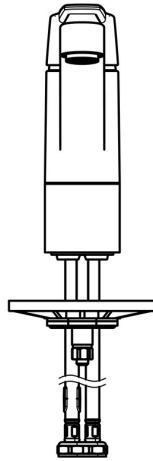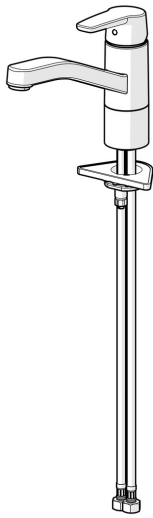

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>215 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506BP0361</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

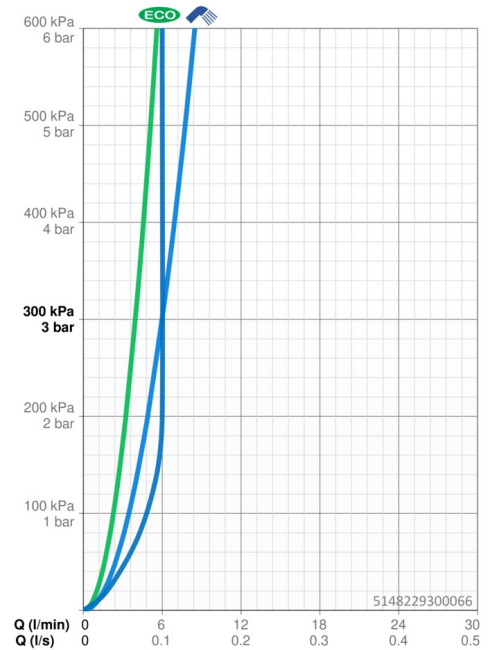

## Reserveonderdelen

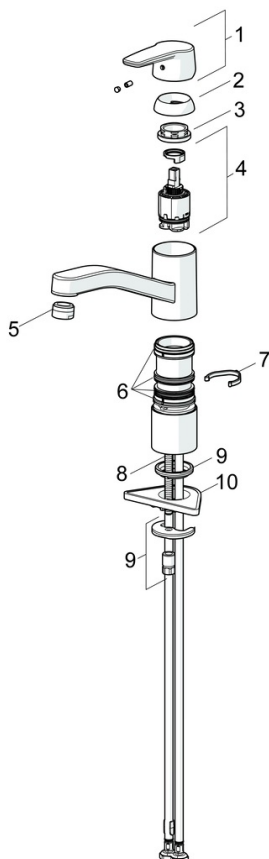



### SP51482293(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chrom	59914417
02	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008

EAN: 4057304018411  
[static.hansa.com/5270220300046](https://static.hansa.com/5270220300046)



- ECO Building
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)

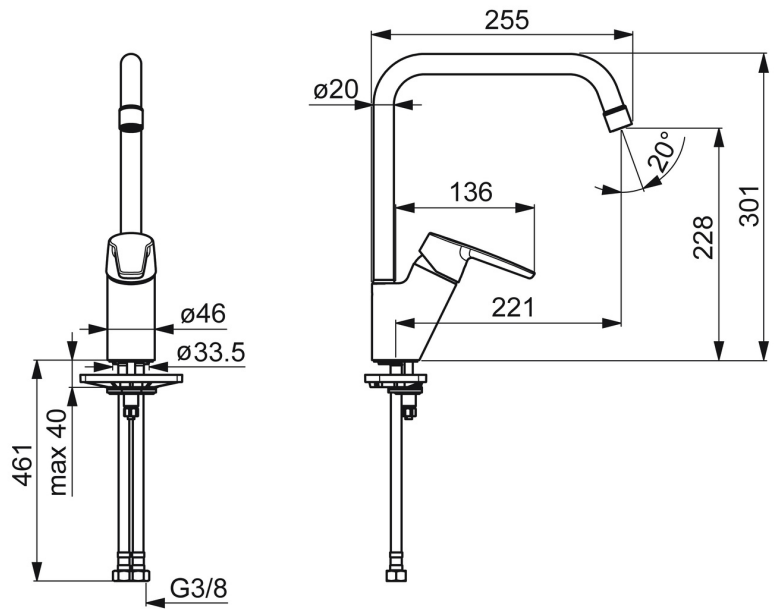

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>2.7 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>3.4 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>3.4 l/min</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>221 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen



Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

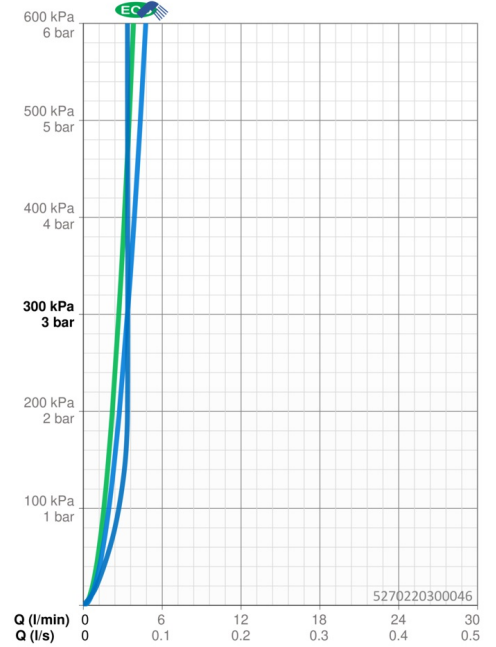

EAN: 4057304018435  
[static.hansa.com/5270220300066](https://static.hansa.com/5270220300066)



- ECO Building, Housing
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- $\varnothing$  35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)

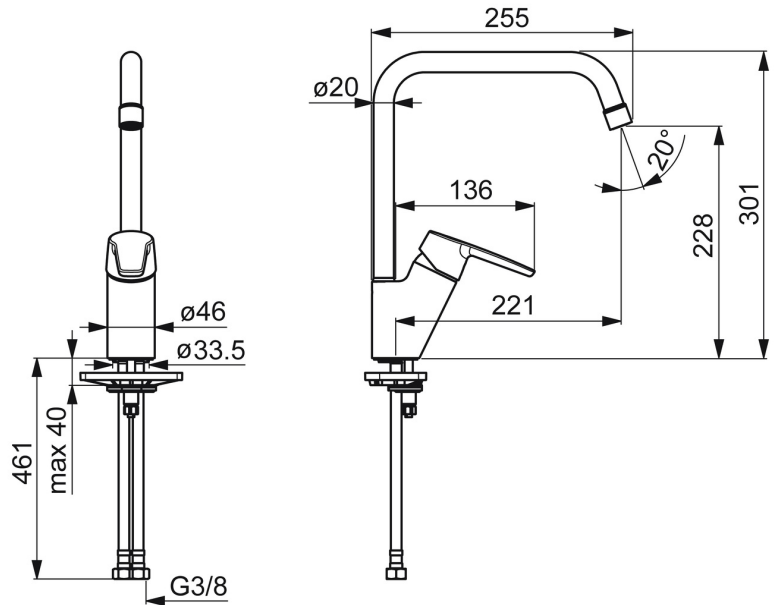

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>4.5 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>221 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

