

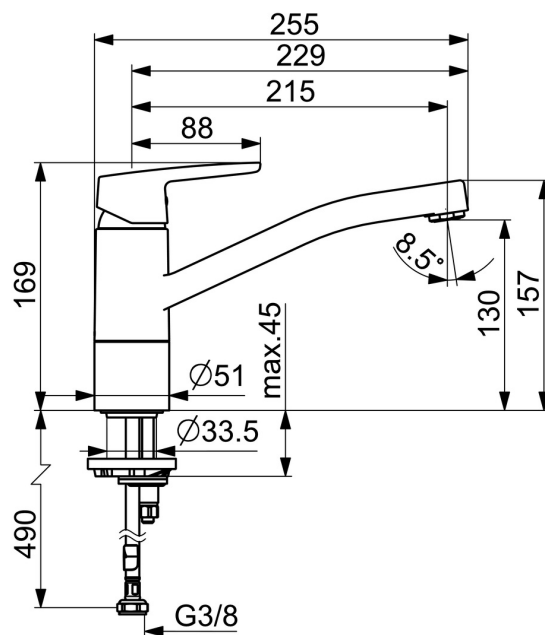


EAN: 4057304018404
static.hansa.com/5148229300046

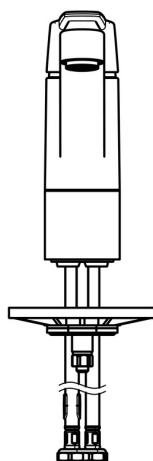

- ECO Building, Housing
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

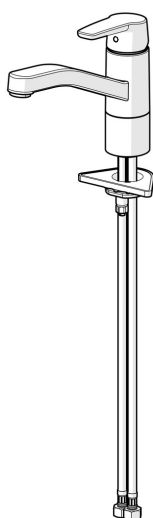

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	2.7 l/min
Portata 3 bar	3.4 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	3.4 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	215 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06396

