

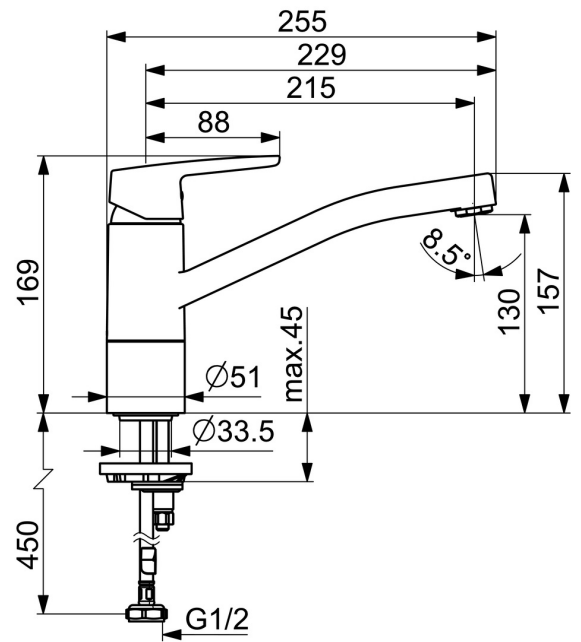


EAN: 4057304002878
static.hansa.com/514822930037

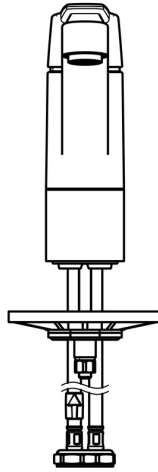

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Rapid-montagesysteem

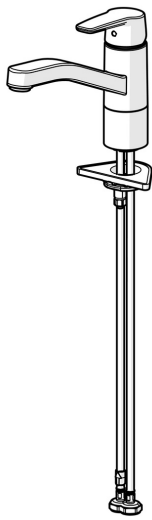

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **7.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **216 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06396**

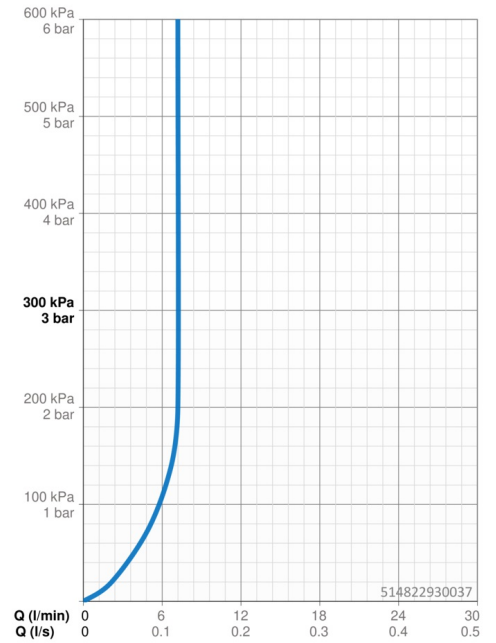


Reserveonderdelen

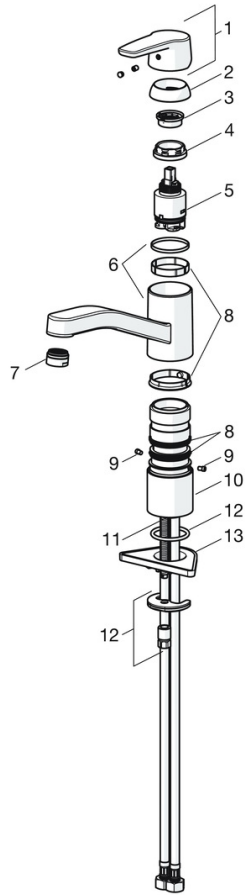

SP514822930037

	Naam	Code
01	Hendel Chromm	59914417
02	Kap, 33x3 mm Chromm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Uitloop Chromm Stopgezet	59914432
07	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914461
08	Dichting	1001264V
08	Dichting Stopgezet	59913968
09	Begrenzer Chromm Stopgezet	59914437
10	Afstandhouder	59913973
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
12	Bevestigingsset	59910749
13	Verstevigingsplaat	59910008
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=500, G1/2-M8x1 LH (519222830037) Stopgezet	59914644

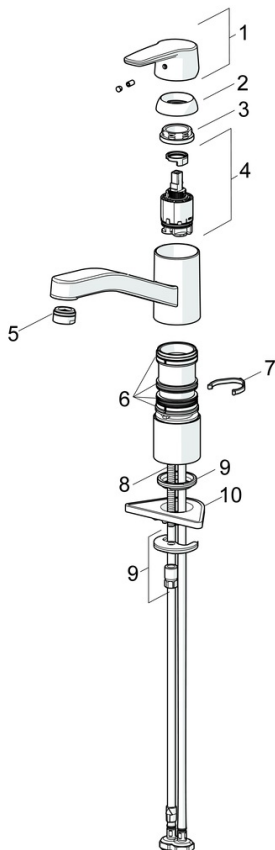

SP514822930037(2020)

	Naam	Code
01	Hendel Chromm	59914417
02	Kap, 33x3 mm Chromm	59912504
03	Schroefring, M37x1, SW30	1005680V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914461
06	Dichting	1001264V
07	Begrenzer, 120°	59914489
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
09	Bevestigingsset	59910749
10	Verstevigingsplaat	59910008