

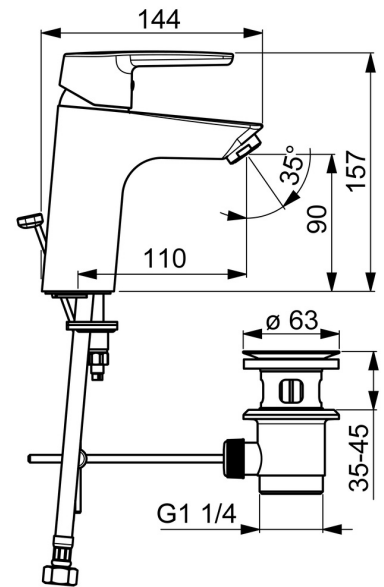


EAN: 4057304018312
static.hansa.com/515022930004

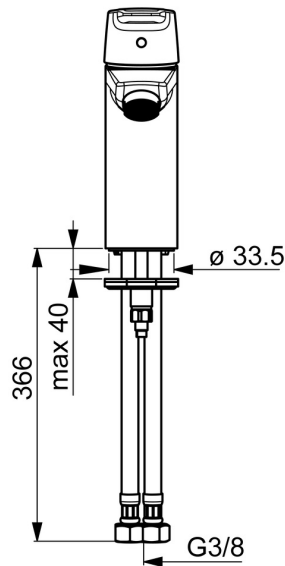

- Industry, ECO Building, Housing
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang, Kettinghouder zonder ketting
- Temperatuurbegrenzer
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

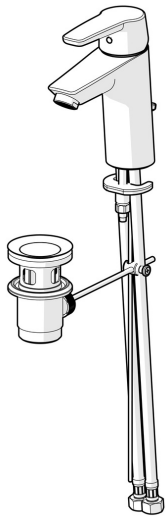

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **3.4 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 38812/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06391**

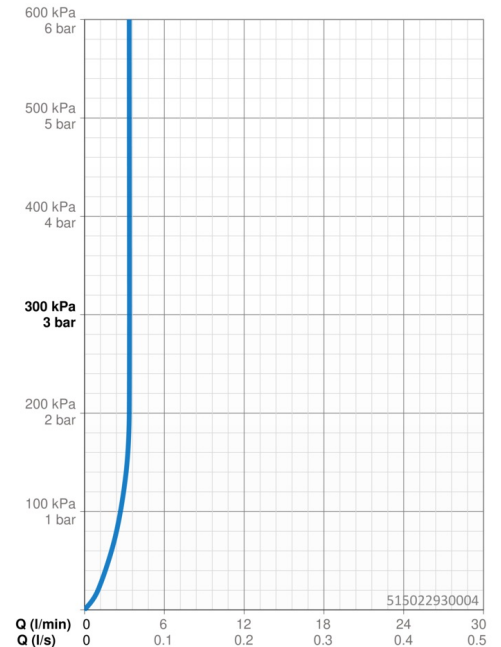

Reserveonderdelen

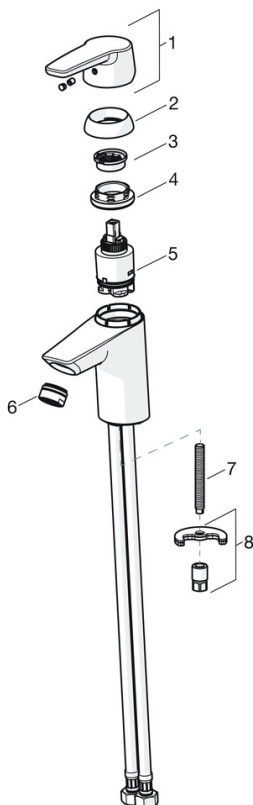

SP51402293

| | Naam | Code |
|------|--|----------|
| 01 | Hendel Chrom | 59914417 |
| 01 | Lange hendel Chrom | 59914633 |
| 02 | Kap, 33x3 mm Chrom | 59912504 |
| 03 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 04 | Schroefring, M40x1 | 1003409V |
| 05 | Binnenwerk, 3.5 Classic | 59913075 |
| 06 | Mousseur, M24x1 A, low pressure Chrom | 59902692 |
| 06 | Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom | 59913727 |
| 07 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 08 | Bevestigingsset | 59910749 |
| N.I. | Wastegarnituur Chrom | 59904620 |
| N.I. | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| N.I. | Trekstang | 59914464 |
| N.I. | Wastegarnituur, (2019-) Chrom | 59914764 |