

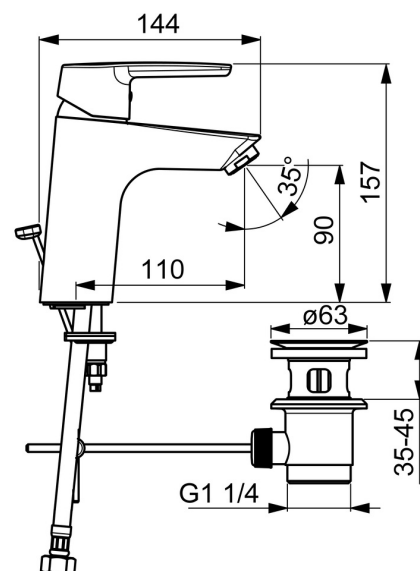


EAN: 4057304004001
static.hansa.com/5150229300676

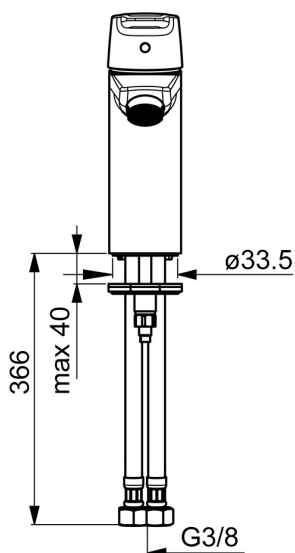

- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

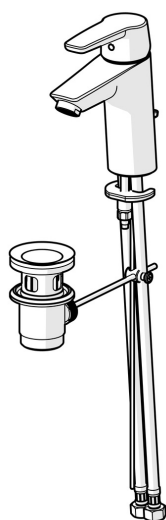

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	4.8 l/min
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	110 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 38812/IA
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

