

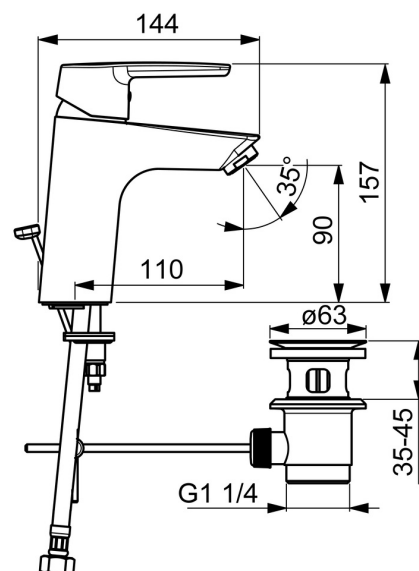


EAN: 4057304004001  
[static.hansa.com/5150229300676](http://static.hansa.com/5150229300676)

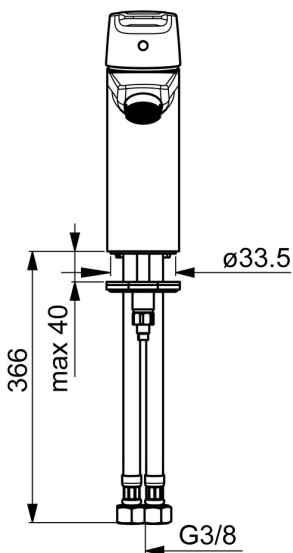

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de  $\varnothing$  35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

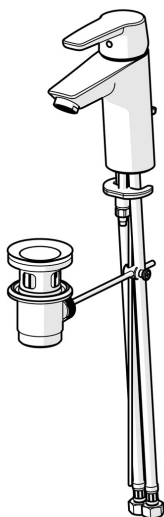

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	<b>4.8 l/min</b>
Débit à 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	<b>6.0 l/min</b>

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +70°C</b>
Pression de service	<b>0.5-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/8</b>
Saillie	<b>110 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>AA</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Règlementations

Norme EN	<b>EN 817</b>
Classe acoustique	<b>I (ISO3822)</b>

### Certificats et normes

KIWA	<b>K6116/08</b>
ABP	<b>P-IX 38812/1A</b>
Déclaration de conformité	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

