

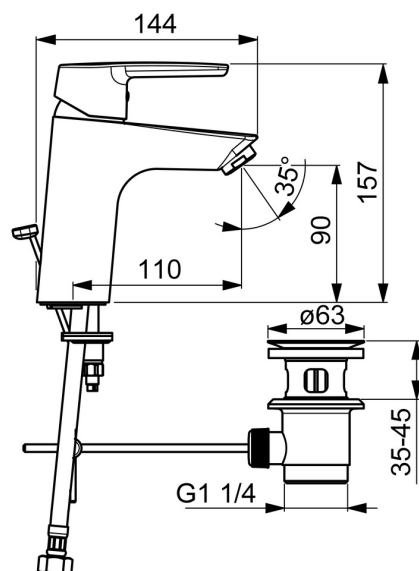


EAN: 4057304004001
static.hansa.com/5150229300676

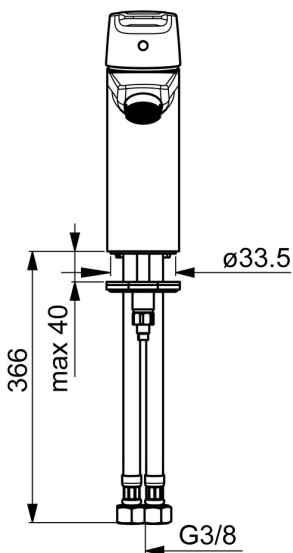

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

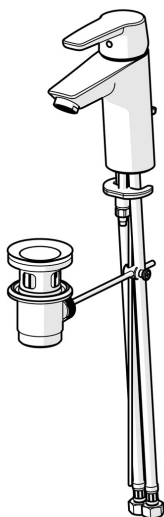

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.8 l/min
Portata 3 bar	12.0 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	110 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 38812/1A
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06391

