

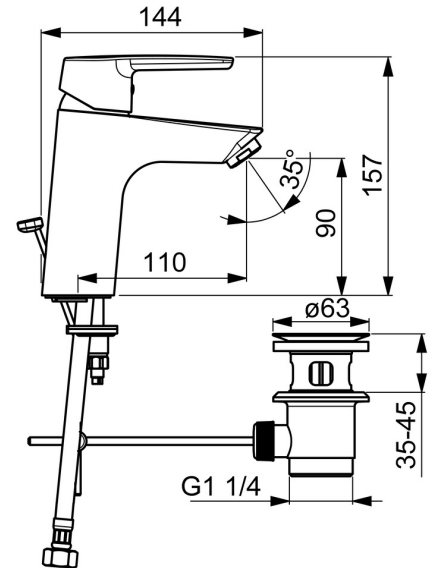


EAN: 4057304004001
static.hansa.com/5150229300676

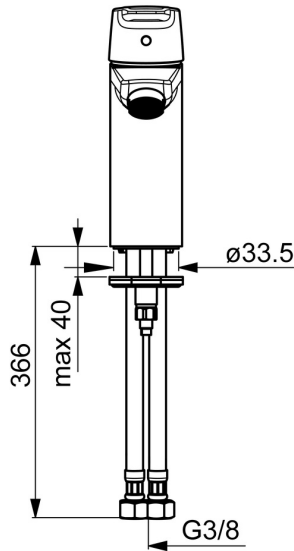

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

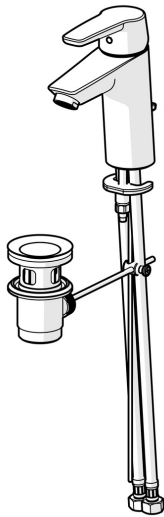

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.8 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	110 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
ABP	P-IX 38812/1A
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

